

## COLLETS-BRIDES

### Collet à embout mâle PE100 - 9028

#### Domaines d'application

Collets pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PEHD.

##### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions


Référence	d	D1	d4	Z	l	h	S	PN à 20°C
9028020	20	45	27	88	60	7	2	16
9028025	25	58	33	90	51	9	2,3	16
9028032	32	68	40	95	57	10,5	3	16
9028040	40	78	50	100	55	11,6	3,7	16
9028050	50	88	61	110	63	12	4,6	16
9028063	63	102	75	122	66	14,5	5,8	16
9028075	75	122	89	130	78	16,5	6,9	16
9028090	90	138	105	142	84	17,5	8,2	16
9028110	110	158	125	155	105	18,5	10	16
9028125	125	158	132	172	106	26	11,4	16
9028140	140	188	155	172	109	25	12,7	16
9028160	160	212	175	182	110	25	14,6	16
9028180	180	212	180	195	115	31	16,4	16
9028200	200	268	232	205	135	32	18,2	16
9028225	225	268	235	213	145	32,5	20,5	16
9028250	250	320	285	235	156	35	22,7	16
9028280	280	320	291	255	160	35	25,4	16
9028315	315	370	335	257	172	35	28,6	16
9028355	355	430	373	280	182	40	32,2	16
9028400	400	482	427	315	192	45	36,3	16
9028450	450	585	514	300	220	60	40,9	16
9028500	500	585	530	300	234	60	45,4	16
9028560S*	560	702	615	446	300	60	50,8	16



Tous diamètres sauf 560 mm



Diamètre 560 mm

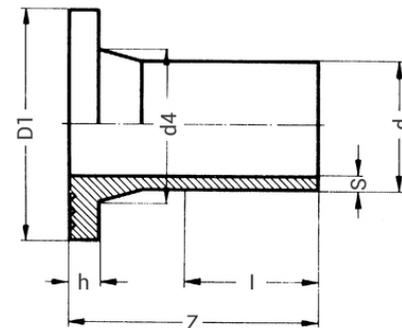

Référence	d	D1	d4	Z	l	h	S	PN à 20°C
9028630	630	685	645	310	270	65	57,2	16

• Collet court rallongé.

## Accessoires

Joint armé EPDM pour collets PE100 - 9107/9108/9109



Bride en acier pour collet PE - 9900/9902/9904



Bride libre en aluminium plastifié pour collet PE - 9901



## Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9028020	88	88	45	0,03
9028025	90	90	58	0,04
9028032	95	95	68	0,1
9028040	100	100	78	0,1
9028050	110	110	88	0,1
9028063	122	122	102	0,2
9028075	130	130	122	0,3
9028090	142	142	138	0,5
9028110	155	155	158	0,7
9028125	172	172	158	0,9
9028140	172	172	188	1,3
9028160	182	182	212	1,7
9028180	195	195	212	1,9
9028200	205	205	268	3,1
9028225	213	213	268	3,4
9028250	235	235	320	5,3
9028280	255	255	320	5,8
9028315	257	257	370	8,1
9028355	280	280	430	11
9028400	315	315	482	16
9028450	300	300	585	26
9028500	300	300	585	29
9028560S	370-380	685	685	47
9028630	310	310	685	42