

COLLETS-BRIDES

Collet à embout mâle PE100 pour vanne papillon - 9037

Domaines d'application

Collets à embout mâle adaptés aux vannes papillon, pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
10**

Tableau des dimensions

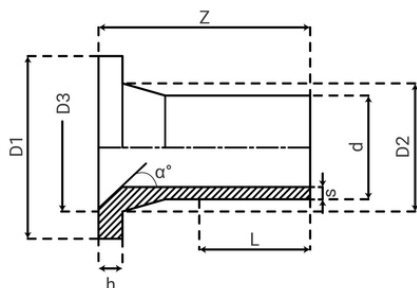

Référence	d	D1	D2	D3	Z	h	L	s	Alpha°	PN à 20°C
9037063	63	102	75	-	120	14	76	3,8	30	10
9037075	75	122	89	-	130	16	84	4,5	30	10
9037090	90	138	105	-	145	17	98	5,4	30	10
9037110	110	158	125	-	155	18	102	6,6	30	10
9037125	125	158	132	114	170	18	112	7,4	30	10
9037140	140	188	155	127	175	18	119	8,3	30	10
9037160	160	212	175	153	180	18	121	9,5	30	10
9037180	180	212	183	-	210	20	163	10,7	30	10
9037200	200	268	232	210	200	24	131	11,9	30	10
9037225	225	268	235	210	215	24	150	13,4	30	10
9037250	250	320	285	255	230	25	160	14,8	30	10

Référence	d	D1	D2	D3	Z	h	L	s	Alpha*	PN à 20°C
9037280	280	320	291	265	253	25	188	16,6	30	10
9037315	315	370	335	309	257	25	182	18,7	30	10
9037355	355	430	373	346	275	30	195	21,1	30	10

Données logistiques

Référence	Pièce
	Poids(kg)
9037063	0,1
9037075	0,28
9037090	0,42
9037110	0,67
9037125	0,8
9037140	1,11
9037160	1,5
9037180	1,76
9037200	2,7
9037225	3,08
9037250	5,22
9037280	7,56
9037315	10,28
9037355	-