

EMBOUTS MÂLES

Coude à 45° à embouts mâles PE100 - 9069

Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
25**

Tableau des dimensions

Référence	d	H	Z	S	PN à 20°C
9069050	50	60	74	6,9	25
9069063	63	68	85	8,6	25
9069075	75	73	92	10,3	25
9069090	90	83	106	12,3	25
9069110	110	84	112	15,1	25
9069125	125	89	125	17,1	25
9069140	140	92	128	19,2	25
9069160	160	100	142	21,2	25
9069180	180	131	176	24,6	25
9069200	200	122	172	27,4	25
9069225	225	125	182	30,8	25
9069250	250	158	217	34,2	25
9069280	280	168	238	38,3	25
9069315	315	177	251	43,1	25

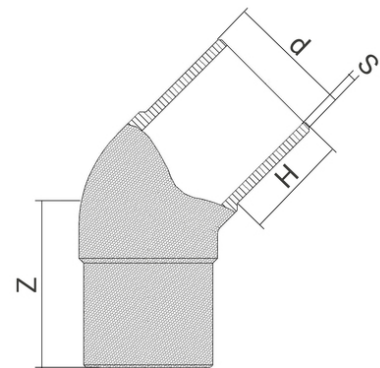

Données logistiques

Référence	Pièce	
	L	Poids(kg)
9069050	50	0,15
9069063	63	0,255
9069075	75	0,4
9069090	90	0,64



Référence	Pièce	
	L	Poids(kg)
9069110	110	1
9069125	125	1,5
9069140	140	1,95
9069160	160	2,8
9069180	180	6,57
9069200	200	-
9069225	225	-
9069250	250	10,2
9069280	280	13,5
9069315	315	-