

COLLETS-BRIDES

Joint armé EPDM pour collets PE100 - 9107/9108/9109

Domaines d'application

Les joints assurent l'étanchéité des montages à brides dans les réseaux AEP, assainissement, gaz, air et industriels avec un couple de serrage modéré.

Caractéristiques techniques

Matière

EPDM. Lame de renfort : acier.

Références normatives

NF EN 1514 : Brides et leurs assemblages - Dimensions des joints pour les brides désignées PN

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	DE Collet PE	DN Bride	d1	d2	S	S1	Pour brides	Pour collets PE PN
9109020	20	15	22	51	4	3	ISO GN 10-40	10 à 25
9109025	25	20	27	61	4	3	ISO GN 10-40	10 à 25
9109032	32	25	34	71	4	3	ISO GN 10-40	10 à 25
9109040	40	32	43	82	4	3	ISO GN 10-40	10 à 25
9109050	50	40	49	92	4	3	ISO GN 10-40	10 à 25
9109063	63	50	61	107	5	4	ISO GN 10-40	10 à 25
9109075	75	65	77	127	5	4	ISO GN 10-25	10 à 25
9109090	90	80	89	142	5	4	ISO GN 10-25	10 à 25
9108110125	110 / 125	100	115	162	6	5	ISO GN 10-16	10 à 16
9109110125	110 / 125	100	115	168	6	5	ISO GN 25-40	25
9108140	140	125	141	192	6	5	ISO GN 10-16	10 à 16
9109140	140	125	141	194	6	5	ISO GN 25-40	25
9108160180	160 / 180	150	169	218	7	6	ISO GN 10-16	10 à 16
9109160180	160 / 180	150	169	224	7	6	ISO GN 25-40	25
9108200225	200 / 225	200	220	273	7	6	ISO GN 10-16	10 à 16
9109200225	200 / 225	200	219	279	7	6	ISO GN 25	25
9107250280	250 / 280	250	273	328	6	7	ISO GN 10	10

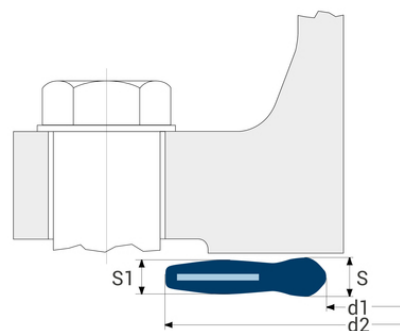

Référence	DE Collet PE	DN Bride	d1	d2	S	S1	Pour brides	Pour collets PE PN
9108250280	250 / 280	250	273	329	7	6	ISO GN 16	16
9109250280	250 / 280	250	273	340	7	6	ISO GN 25	25
9107315	315	300	324	378	7	6	ISO GN 10	10
9108315	315	300	324	384	7	6	ISO GN 16	16
9109315	315	300	324	400	6	7	ISO GN 25	25
9107355	355	350	356	438	7	9	ISO GN 10	10
9108355	355	350	356	444	9	7	ISO GN 16	16
9107400	400	400	407	489	9	7	ISO GN 10	10
9108400	400	400	407	495	9	7	ISO GN 16	16
9107450500	450 / 500	500	508	594	9	7	ISO GN 10	10
9108450500	450 / 500	500	508	617	9	7	ISO GN 16	16
9107560630	560 / 630	600	610	695	9	7	ISO GN 10	10
9108560630	560 / 630	600	610	734	9	7	ISO GN 16	16

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9109020	102	102	4	0,01
9109025	122	122	4	0,01
9109032	142	142	4	0,015
9109040	164	164	4	0,02
9109050	184	184	4	0,025
9109063	214	214	5	0,035
9109075	254	254	5	0,045
9109090	284	284	5	0,065
9108110125	324	324	6	0,085
9109110125	336	336	6	0,095
9108140	384	384	6	0,11
9109140	388	388	6	0,11
9108160180	436	436	7	0,14
9109160180	448	448	7	0,16
9108200225	546	546	7	0,185
9109200225	558	558	7	0,2
9107250280	656	656	6	0,27
9108250280	658	658	7	0,265
9109250280	680	680	7	0,155
9107315	756	756	7	0,315
9108315	768	768	7	0,34
9109315	800	800	6	0,3
9107355	876	876	7	0,53
9108355	888	888	9	0,62
9107400	978	978	9	0,755
9108400	978	978	10	0,68
9107450500	1188	1188	9	0,98
9108450500	1234	1234	9	1,17
9107560630	1390	1390	9	1,13



Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9108560630	1468	1468	9	1,18