

EMBOUTS MÂLES

Bouchon de fin de ligne à embout mâle PE100 - 9127

Domaines d'application

Bouchons de fin de ligne à embout mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).



Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	d	L	I	S	PN à 20°C
9127063	63	80	66	3,8	10
9127075	75	80	67	4,5	10
9127090	90	91	73	5,4	10
9127110	110	107	82	6,6	10
9127125	125	125	94	7,4	10
9127140	140	138	110	8,3	10
9127160	160	152	120	9,5	10
9127180	180	168	132	10,7	10
9127200	200	184	143	11,9	10
9127225	225	202	163	13,4	10
9127250	250	218	170	14,8	10
9127280	280	227	182	16,6	10
9127315	315	245	190	18,7	10

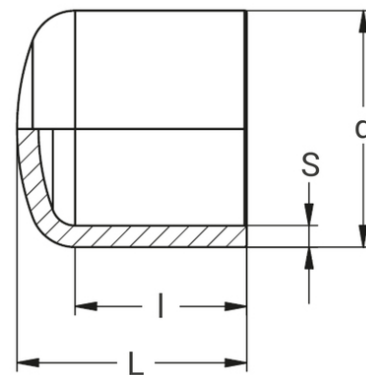

Données logistiques

Référence	Pièce Poids(kg)
9127063	0,1
9127075	0,1
9127090	0,2
9127110	0,3
9127125	0,4



Référence	Pièce
	Poids(kg)
9127140	0,5
9127160	0,8
9127180	1,1
9127200	1,5
9127225	2,1
9127250	2,9
9127280	3,9
9127315	4,6