

## PRISE EN CHARGE

### Prise de branchement avec Dispositif Témoin Etancheur - Passage intégral - 9130

Prise de branchement électrosoudable avec DTE.

Permet la réalisation d'un branchement d'eau soudé à partir d'un tube en PEHD neuf ou existant.

Nécessite un équipement et une formation adaptés.

Le diamètre de perçage est égal au diamètre intérieur d'un tube en PEHD SDR 11.

Demi-selle à sangle.

Disponible en PN 16 du d90x63 à d315x63 mm.

### + Produit

- Prise compacte auto-perçante : **ne nécessite pas d'outil spécifique**
- **Double longueur de la dérivation** : permet refaire une soudure après découpe si nécessaire
- DTE : dispositif témoin étancheur qui indique visuellement la positionnement du couteau, **sert de butée pour l'arrêt du perçage et assure l'étanchéité après perçage**
- Bouchon avec crans de sécurité pour éviter les démontages manuels
- **La sangle assure le serrage complet et homogène de la demi-selle supérieure sur le tube**



### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.

Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

#### Matière

Corps : PEHD. Joints : NBR. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.

#### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

#### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

## Tableau des dimensions

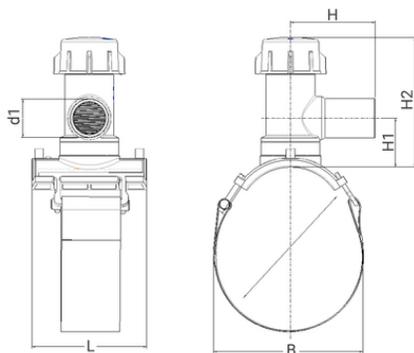

Référence	d x d1	L	B	H	H1	H2	D couteau	Pour tubes SDR	PN à 20°C
49134090063	90 x 63	176	139	130	75	195	47	11 à 17,6	16
49134110063	110 x 63	176	156	130	75	195	47	11 à 17,6	16
49134125063	125 x 63	176	165	130	75	195	47	11 à 17,6	16
49134140063	140 x 63	176	171	130	75	195	47	11 à 17,6	16
49134160063	160 x 63	176	173	130	75	195	47	11 à 17,6	16
49134180063	180 x 63	176	176	130	75	195	47	11 à 17,6	16
49134200063	200 x 63	176	178	130	75	195	47	11 à 17,6	16
49134225063	225 x 63	176	180	130	75	195	47	11 à 17,6	16
49134250063	250 x 63	176	180	130	75	195	47	11 à 17,6	16
49134280063	280 x 63	176	180	130	75	195	47	11 à 17,6	16
49134315063	315 x 63	176	183	130	75	195	47	11 à 17,6	16

Perçage à l'aide de la clé de perçage dédiée réf. 2923002

## Accessoires

Clé de perçage avec embout pour clé à cliquet pour prises de branchement - 292300



## Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49134090063	185	290	180	1,97	570	490	330	8	17,16
49134110063	200	310	180	1,96	570	490	330	8	17,08
49134125063	165	176	180	1,935	570	490	330	8	16,88
49134140063	215	340	180	1,925	570	490	330	8	16,8
49134160063	225	360	180	1,97	570	490	330	8	17,16
49134180063	240	380	180	1,94	570	490	330	8	16,92
49134200063	250	400	180	-	570	490	330	8	-



Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49134225063	265	425	180	1,97	570	490	330	8	17,16
49134250063	295	450	180	2	570	490	330	8	17,4
49134280063	330	480	180	1,98	570	490	330	8	17,24
49134315063	370	515	180	2,01	570	490	330	8	17,48