

RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

Té à 90° élargi - 9140E

Té électrosoudable - Dérivation augmentée.

Permet de réaliser une dérivation de diamètre supérieur par électrosoudage.

Nécessite un équipement et une formation adaptés.

Compacité - Limite le nombre de raccords nécessaires.

Disponible en PN 16 d25x32.



**PN
16**

+ Produit

- **Étanchéité parfaite** sur la durée de vie du réseau
- Résistance aux agressions extérieures : **insensible à la corrosion**, grande innocuité aux produits chimiques
- **Fiabilité et reproductibilité** : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants
- **Traçabilité des opérations** : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure
- Système SMARTFUSE (reconnaissance automatique des paramètres de soudage)
- Butées fixes

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.

Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du

fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x d1 x d	D	H	L	L1	Pour tubes SDR	PN à 20°C
49144025032	25 x 32 x 25	42	74	104	39	7,4 à 11	16

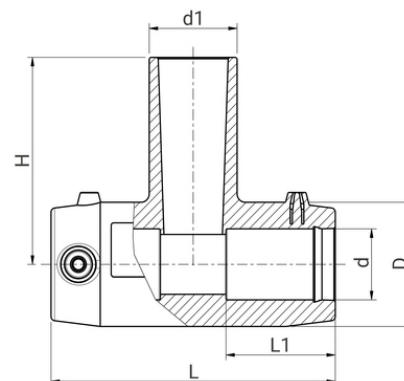



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49144025032	105	65	100	0,12	570	490	330	168	21,56