

RACCORDS DE TRANSITION

Manchon de transition - Taraudage en laiton - 9310

Manchon électrosoudable avec embout taraudé laiton ISO 7-1.

Permet de réaliser un raccordement droit par électrosoudage entre un accessoire fileté et un tube en PEHD compatibles entre eux.

Nécessite un équipement et une formation adaptés.

Ajustement 1/4 de tour possible après refroidissement.

Disponible en PN 16 du 20x1/2" à 63x2".

Produit

- **Étanchéité parfaite** sur la durée de vie du réseau
- Résistance aux agressions extérieures : **insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques**
- **Fiabilité et reproductibilité** : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants
- **Traçabilité des opérations** : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure
- Système SMARTFUSE (**reconnaissance automatique des paramètres de soudage**)
- Le taraudage laiton autorise le montage de tout type d'accessoires taraudés ISO 7-1
- Ecrou 6 pans pour **faciliter le serrage à la clé**



Type A



Type B



Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.

Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Taraudage : Laiton - Alliage CW617N.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet —

Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

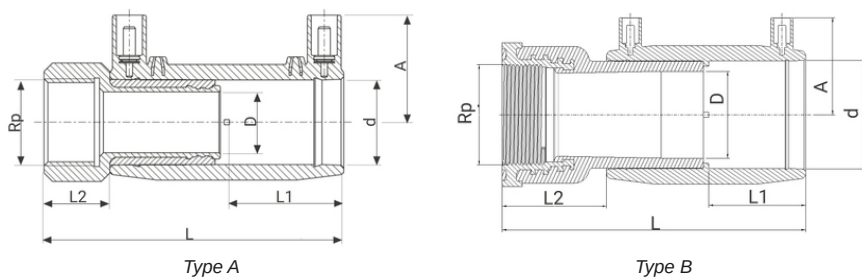

Référence	d x Rp	Type	L	D	A	L1	L2	Pour tubes SDR	PN à 20°C
4931402005	20 x 1/2"	A	96	14	35	37	20	7,4 à 11	16
4931402507	25 x 3/4"	A	105	19	38	40	23	7,4 à 11	16
4931402510	25 x 1"	B	108	23	42	34	28	7,4 à 11	16
4931403207	32 x 3/4"	A	124	19	42	39	23	7,4 à 11	16
4931403210	32 x 1"	B	130	27	43	44	40	11	16
4931403213	32 x 1 1/4"	A	118	29	47	39	28	11	16
4931403215	32 x 1 1/2"	A	124	38	47	39	25	11 à 17,6	16
4931404010	40 x 1"	A	122	29	46	47	25	11	16
4931404013	40 x 1 1/4"	A	122	29	46	47	25	11	16
4931404015	40 x 1 1/2"	A	122	29	46	47	25	11	16
4931404020	40 x 2"	B	150	38	59	44	32	7,4 à 17,6	16
4931405015	50 x 1 1/2"	A	126	38	51	49	25	11	16
4931405020	50 x 2"	A	131	38	51	49	30	11	16
4931406315	63 x 1 1/2"	A	145	48	59	59	26	11 à 17,6	16
4931406320	63 x 2"	B	179	49	58	57	62	11 à 17,6	16

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
4931402005	100	55	40	0,13	570	490	330	200	27,4
4931402507	105	60	45	0,15	570	490	330	150	23,9
4931402510	-	-	-	0,25	570	490	330	80	21,4
4931403207	125	65	55	0,16	570	490	330	100	17,4
4931403210	150	100	95	0,26	570	490	330	90	24,8
4931403213	-	-	-	0,51	570	490	330	54	28,94
4931403215	125	75	55	0,46	570	490	330	50	24,4
4931404010	125	80	65	0,51	570	490	330	54	28,94
4931404013	125	80	65	0,41	570	490	330	54	23,54
4931404015	125	80	65	0,42	570	490	330	48	21,56
4931404020	-	-	-	-	570	490	330	32	-
4931405015	130	90	80	0,49	570	490	330	48	24,92



Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
4931405020	135	90	80	0,69	570	490	330	40	29
4931406315	145	100	95	0,56	570	490	330	24	14,84
4931406320	150	100	95	0,88	570	490	330	20	19