

EMBOUTS MÂLES

Coude à 11° à embouts mâles PE100 - 9507

Domaines d'application

Coudes à 11° à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Diamètres 560 et 630 mm




Diamètres 75 à 500 mm



Tableau des dimensions

Référence	d	L	H	s	PN à 20°C
9507075S	75	75	190	4,5	10
9507090S	90	90	220	5,4	10
9507110S	110	87	230	6,6	10
9507125S	125	95	250	7,4	10
9507140S	140	97	270	8,3	10
9507160S	160	103	290	9,5	10
9507180S	180	110	350	10,7	10
9507200S	200	117	300	11,9	10
9507225S	225	125	420	13,4	10
9507250S	250	135	440	14,8	10
9507280S	280	140	500	16,6	10
9507315S	315	160	550	18,7	10
9507355S	355	170	650	21,1	10
9507400S	400	187	710	23,7	10
9507450S	450	202	780	26,7	10
9507500S	500	222	850	29,7	10

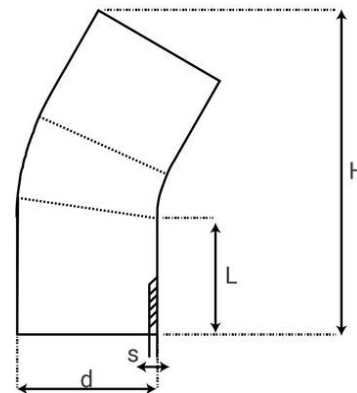

Données logistiques

Référence	Pièce
	Poids(kg)
9507075S	-
9507090S	0,45



Référence	Pièce
	Poids(kg)
9507110S	0,81
9507125S	1,09
9507140S	1,44
9507160S	2,01
9507180S	2,54
9507200S	3,45
9507225S	4,57
9507250S	6,35
9507280S	9,17
9507315S	12
9507355S	16,26
9507400S	21,79
9507450S	31,5
9507500S	44,24