

EMBOUTS MÂLES

Coude à 11° à embouts mâles PE100 - 9508

Domaines d'application

Coudes à 11° à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Diamètres 560 et 630 mm




Diamètres 63 à 500 mm



Tableau des dimensions

Référence	d	L	H	s	PN à 20°C
9508063S	63	69	160	5,8	16
9508075S	75	75	90	6,8	16
9508090S	90	90	220	8,2	16
9508110S	110	87	230	10	16
9508125S	125	95	250	11,4	16
9508140S	140	97	270	12,7	16
9508160S	160	103	290	14,6	16
9508180S	180	110	350	16,4	16
9508200S	200	117	380	18,2	16
9508225S	225	125	420	20,5	16
9508250S	250	135	440	22,7	16
9508280S	280	140	500	25,4	16
9508315S	315	160	550	28,6	16
9508355S	355	170	650	32,2	16
9508400S	400	187	710	36,3	16
9508450S	450	202	780	40,9	16
9508500S	500	222	850	45,4	16

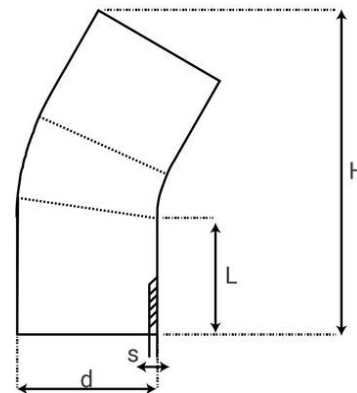

Données logistiques

Référence	Pièce
	Poids(kg)
9508063S	0,28



Référence	Pièce
	Poids(kg)
9508075S	0,42
9508090S	0,66
9508110S	1,17
9508125S	1,61
9508140S	2,12
9508160S	2,97
9508180S	3,74
9508200S	5,08
9508225S	6,73
9508250S	9,32
9508280S	13,53
9508315S	17,66
9508355S	23,89
9508400S	32,11
9508450S	46,46
9508500S	65,27