

EMBOUTS MÂLES

Coude à 22° à embouts mâles PE100 - 9527

Domaines d'application

Coude à 22° à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Diamètres 75 à 500 mm




Diamètres 560 et 630 mm



Tableau des dimensions

Référence	d	L	H	s	PN à 20°C
9527075S	75	75	190	4,5	10
9527090S	90	90	220	5,4	10
9527110S	110	87	230	6,6	10
9527125S	125	95	250	7,4	10
9527140S	140	97	270	8,3	10
9527160S	160	103	290	9,5	10
9527180S	180	110	350	10,7	10
9527200S	200	117	380	11,9	10
9527225S	225	125	420	13,4	10
9527250S	250	135	440	14,8	10
9527280S	280	140	500	16,6	10
9527315S	315	160	550	18,7	10
9527355S	355	170	650	21,1	10
9527400S	400	187	710	23,7	10
9527450S	450	202	780	26,7	10

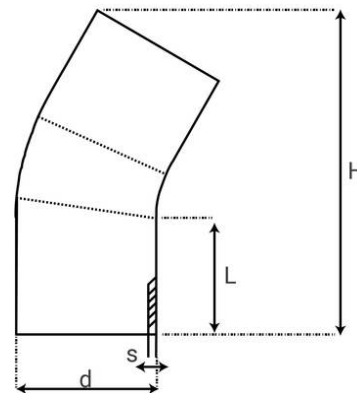

Données logistiques

Référence	Pièce
	Poids(kg)
9527075S	-
9527090S	0,45
9527110S	0,81



Référence	Pièce
	Poids(kg)
9527125S	1,09
9527140S	1,44
9527160S	2,01
9527180S	2,54
9527200S	3,45
9527225S	4,57
9527250S	6,35
9527280S	6,35
9527315S	12
9527355S	16,26
9527400S	21,79
9527450S	31,5