

EMBOUTS MÂLES

Coude à 22° à embouts mâles PE100 - 9528

Domaines d'application

Coude à 22° à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Diamètres 63 à 500 mm




Diamètres 560 et 630 mm



**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	d	L	H	s	PN à 20°C
9528063S	63	69	160	5,8	16
9528075S	75	75	190	6,8	16
9528090S	90	90	220	8,2	16
9528110S	110	87	230	10	16
9528125S	125	95	250	11,4	16
9528140S	140	97	270	12,7	16
9528160S	160	103	290	14,6	16
9528180S	180	110	350	16,4	16
9528200S	200	117	380	18,2	16
9528225S	225	125	420	20,5	16
9528250S	250	135	440	22,7	16
9528280S	280	140	500	22,4	16
9528315S	315	160	550	28,6	16
9528355S	355	170	650	32,2	16
9528400S	400	187	710	36,3	16
9528450S	450	202	760	40,9	16
9528500S	500	222	850	45,4	16

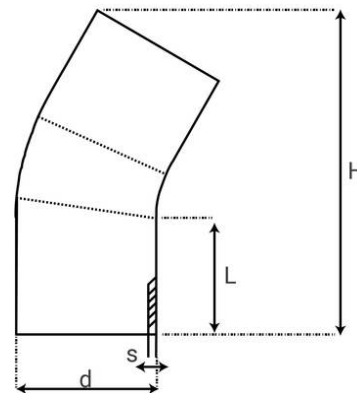

Données logistiques

Référence	Pièce
	Poids(kg)
9528063S	0,28



Référence	Pièce
	Poids(kg)
9528075S	4,2
9528090S	0,66
9528110S	1,17
9528125S	1,61
9528140S	2,12
9528160S	2,97
9528180S	3,74
9528200S	5,08
9528225S	6,73
9528250S	9,32
9528280S	13,53
9528315S	17,66
9528355S	23,89
9528400S	32,11
9528450S	46,46
9528500S	65,27