

EMBOUTS MÂLES

Coude à 60° à embouts mâles PE100 - 9567

Domaines d'application

Coudes à 60° à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Diamètres 75 à 500 mm




Diamètres 560 et 630 mm



**PN 8
ou 10**

Tableau des dimensions

Référence	d	L	H	s	PN à 20°C
9567075S	75	75	190	4,5	10
9567090S	90	90	220	5,4	10
9567110S	110	87	230	6,6	10
9567125S	125	95	250	7,4	10
9567140S	140	97	270	8,3	10
9567160S	160	103	290	9,5	10
9567180S	180	110	350	10,7	10
9567200S	200	117	380	11,9	10
9567225S	225	125	420	13,4	10
9567250S	250	135	440	14,8	10
9567280S	280	140	500	16,6	10
9567315S	315	160	550	18,7	10
9567355S	355	170	650	21,1	10
9567400S	400	187	710	23,7	10
9567450S	450	202	780	26,7	10
95671560	560	360	1260	33,2	8
95671630	630	360	1309	37,4	8

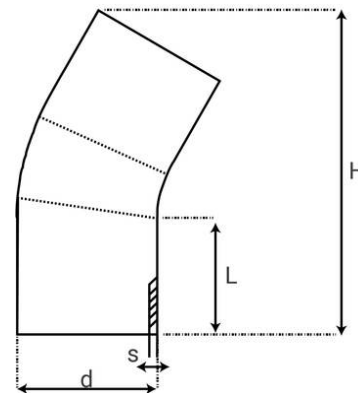

Données logistiques

Référence	Pièce
	Poids(kg)
9567075S	-



Référence	Pièce
	Poids(kg)
9567090S	0,65
9567110S	1,26
9567125S	1,67
9567140S	2,18
9567160S	-
9567180S	-
9567200S	5,01
9567225S	6,56
9567250S	8,79
9567280S	12,23
9567315S	15,88
9567355S	21,19
9567400S	28,02
9567450S	47,26
95671560	-
95671630	-