

COLLETS-BRIDES

Bride en acier pour collet PE - 9900/9902/9904

Domaines d'application

Brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

Acier non galvanisé.

Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN



Brides acier




Brides acier



Brides recouvertes de PP

Tableau des dimensions

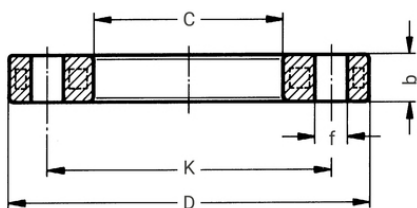

Référence	d	DN	Protection extérieure	D	K	b	C	f	Nbre trous	Classe de perçage	Pour collets PE PN
9900020	20	15	PP	95	65	14	24	14	4	ISO GN 10/16	10/16
9900025	25	20	PP	105	75	14	34	14	4	ISO GN 10/16	10/16
9900032	32	25	PP	115	85	14	42	14	4	ISO GN 10/16	10/16
9900040	40	32	PP	140	100	16	51	18	4	ISO GN 10/16	10/16
9900050	50	40	PP	150	110	18	62	18	4	ISO GN 10/16	10/16
9902050	50	40	-	150	110	12	62	18	4	ISO GN 25	25
9900063	63	50	PP	165	125	18	78	18	4	ISO GN 10/16	10/16
9902063	63	50	-	165	125	20	78	18	4	ISO GN 25	25
9900075	75	65	PP	185	145	18	92	18	4	ISO GN 10/16	10/16
9902075	75	65	-	185	145	24	92	18	8	ISO GN 25	25

Référence	d	DN	Protection extérieure	D	K	b	C	f	Nbre trous	Classe de perçage	Pour collets PE PN
9900090	90	80	PP	200	160	18	108	18	8	ISO GN 10/16	10/16
9902090	90	80	-	200	160	26	108	18	8	ISO GN 25	25
9900110	110	100	PP	220	180	18	128	18	8	ISO GN 10/16	10/16
9902110	110	100	-	235	190	18	128	22	8	ISO GN 25	25
9900125	125	100	PP	220	180	18	135	18	8	ISO GN 10/16	10/16
9902125	125	100	-	235	190	26	135	22	8	ISO GN 25	25
9900140	140	125	PP	250	210	24	158	18	8	ISO GN 10/16	10/16
9902140	140	125	-	270	220	28	158	25	8	ISO GN 25	25
9900160	160	150	PP	285	240	24	178	22	8	ISO GN 10/16	10/16
9902160	160	150	-	300	250	32	178	26	8	ISO GN 25	25
9900180	180	150	PP	285	240	24	188	22	8	ISO GN 10/16	10/16
9902180	180	150	-	300	250	20	188	26	8	ISO GN 25	25
9900200	200	200	PP	340	295	24	235	22	8	ISO GN 10	10
9904200	200	200	PP	340	295	27	235	22	12	ISO GN 16	16
9902200	200	200	-	360	310	22	235	26	12	ISO GN 25	25
9900225	225	200	PP	340	295	24	238	22	8	ISO GN 10	10
9904225	225	200	PP	340	295	27	238	22	12	ISO GN 16	16
9902225	225	200	-	360	310	22	238	26	12	ISO GN 25	25
9900250	250	250	PP	406	350	31	288	22	12	ISO GN 10	10
9904250	250	250	PP	419	355	32	288	26	12	ISO GN 16	16
9902250	250	250	-	425	370	26	288	30	12	ISO GN 25	25
9904280	280	250	PP	419	355	32	294	26	12	ISO GN 16	16
9900280	280	250	PP	406	350	34	294	22	12	ISO GN 10	10
9902280	280	250	-	425	370	26	294	30	12	ISO GN 25	25
9900315	315	300	PP	460	400	34	338	22	12	ISO GN 10	10
9904315	315	300	PP	478	410	34	338	26	12	ISO GN 16	16
9902315	315	300	-	485	430	28	338	30	16	ISO GN 25	25
9900355	355	350	PP	520	460	39	376	22	16	ISO GN 10	10
9904355	355	350	PP	530	470	42	376	16	16	ISO GN 16	16
9900400	400	400	PP	580	515	43	430	26	16	ISO GN 10	10
9904400	400	400	PP	592	525	54	430	16	16	ISO GN 16	16
9900450	450	500	PP	675	620	54	517	26	20	ISO GN 10	10
9904450B	450	500	-	715	650	26	517	33	20	ISO GN 16	16
9900500	500	500	PP	675	620	54	533	26	20	ISO GN 10	10
9904500B	500	500	-	715	650	26	533	33	20	ISO GN 16	16
9904560B	560	600	-	840	770	31	622	36	20	ISO GN 16	16
9900560	560	600	PP	796	725	64	618	30	20	ISO GN 10	10
9904630B	630	600	-	840	770	31	645	36	20	ISO GN 16	16
9900630	630	600	PP	800	725	58	645	30	20	ISO GN 10	10
9904710A	710	700	-	895	840	28	740	30	24	ISO GN 10	10
9904800A	800	800	-	1015	950	28	843	33	24	ISO GN 10	10

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9900020	95	95	14	0,22



Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9900025	105	105	14	0,32
9900032	115	115	14	0,46
9900040	140	140	16	0,69
9900050	150	150	18	0,8
9902050	150	150	12	1,88
9900063	165	165	18	0,91
9902063	165	165	20	1,7
9900075	185	185	18	1,26
9902075	185	185	24	3
9900090	200	200	18	1,101
9902090	200	200	26	4
9900110	220	220	18	1,236
9902110	235	235	18	3,19
9900125	220	220	18	1,207
9902125	235	235	26	3,08
9900140	250	250	24	1,86
9902140	270	270	28	3,83
9900160	285	285	24	2,746
9902160	300	300	32	6,12
9900180	285	285	24	2,691
9902180	300	300	20	6,12
9900200	340	340	24	4,62
9904200	340	340	27	3,35
9902200	360	360	22	9,07
9900225	340	340	24	4,34
9904225	340	340	27	3,2
9902225	360	360	22	8,88
9900250	406	406	31	7,09
9904250	419	419	32	4,78
9902250	425	425	26	13,9
9904280	419	419	32	4,7
9900280	406	406	34	7,05
9902280	425	425	26	13,37
9900315	460	460	34	9,82
9904315	478	478	34	8,15
9902315	485	485	28	18,4
9900355	520	520	39	15,08
9904355	530	530	42	26
9900400	580	580	43	19,62
9904400	592	592	54	21,85
9900450	675	675	54	25,8
9904450B	715	715	26	37,6
9900500	675	675	54	25,55
9904500B	715	715	26	35,45
9904560B	840	840	31	53,8
9900560	796	796	64	32,46



Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9904630B	840	840	31	51,5
9900630	800	800	58	29,25
9904710A	895	28	895	40
9904800A	1015	28	1015	50,5