

COLLETS-BRIDES

Collet-bride réduit avec joint torique - 9928

Domaines d'application

Collets-bridés pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Joints : EPDM. Bride : Acier revêtu PP.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


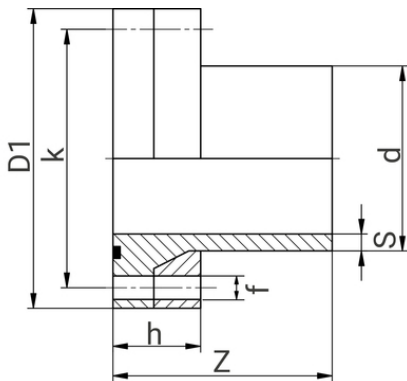

**PN
16**

Tableau des dimensions



Référence	d	DN	S	D1	Z	h	f	k	D Boulons	Nbre trous	Classe de perçage	Collet PE PN
9928090	90	65	8,2	185	265 ±20	46	18	145	M16	4	ISO GN 10/16	16
9928110	110	80	10	200	270 ±20	48	18	160	M16	8	ISO GN 10/16	16
9928140	140	100	12,7	220	275 ±20	53	18	180	M16	8	ISO GN 10/16	16
9928160	160	125	14,6	250	280 ±20	53	18	210	M16	8	ISO GN 10/16	16
9928180	180	125	16,4	250	280 ±20	53	18	210	M16	8	ISO GN 10/16	16
9928200	200	150	18,2	285	295 ±20	60	22	240	M20	8	ISO GN 10/16	16



Référence	d	DN	S	D1	Z	h	f	k	D Boulons	Nbre trous	Classe de perçage	Collet PE PN
9928250GN10	250	200	22,8	340	300 ±20	60	22	295	M20	8	ISO GN 10	16
9928250GN16	250	200	22,8	340	310 ±20	64	22	295	M20	12	ISO GN 16	16
9928315GN10	315	250	28,7	395	330 ±30	62	22	350	M20	12	ISO GN 10	16
9928315GN16	315	250	28,7	405	350 ±20	72	26	355	M24	12	ISO GN 16	16
9928355GN10	355	300	32,3	445	310 ±20	66	22	400	M20	12	ISO GN 10	16
9928355GN16	355	300	32,3	460	310 ±20	74	26	410	M24	12	ISO GN 16	16
9928400GN10	400	350	36,4	505	430 ±30	88	22	460	M20	16	ISO GN 10	16
9928400GN16	400	350	36,4	520	430 ±30	89	26	470	M24	16	ISO GN 16	16
9928450GN10	450	400	41,1	565	430 ±40	92	26	515	M24	16	ISO GN 10	16
9928450GN16	450	400	41,1	580	430 ±40	92	30	525	M27	16	ISO GN 16	16
9928500GN10	500	400	45,4	565	600 ±40	92	26	515	M24	16	ISO GN 10	16
9928500GN16	500	400	45,4	580	600 ±40	92	30	525	M27	16	ISO GN 16	16
9928560GN10	560	500	51	670	440 ±40	98	26	620	M24	20	ISO GN 10	16
9928560GN16	560	500	51	715	440 ±40	98	33	650	M30	20	ISO GN 16	16
9928630GN10	630	500	57,2	670	625 ±50	98	26	620	M24	20	ISO GN 16	16
9928630GN16	630	500	57,2	715	620 ±50	98	33	650	M30	20	ISO GN 16	16

Données logistiques

Référence	Pièce
	Poids(kg)
9928090	3,5
9928110	4,5
9928140	5
9928160	4,1
9928180	3,9
9928200	8
9928250GN10	11
9928250GN16	11
9928315GN10	14,3
9928315GN16	19,5
9928355GN10	18
9928355GN16	18
9928400GN10	29,2
9928400GN16	29,2
9928450GN10	40,1
9928450GN16	40,1
9928500GN10	50
9928500GN16	63,5
9928560GN10	55,9
9928560GN16	55,9
9928630GN10	117
9928630GN16	95,5