

RACCORDS UNIVERSELS DE RÉPARATION ET/OU LIAISON

Raccord universel NEO+ PN10 - NEOPLUS-PN10

Largeur : 200 mm. Distance maxi (au centre du raccord) entre les extrémités des tubes : 15 mm.

Domaines d'application

Colliers mécaniques destinés à la réparation PERMANENTE de canalisations composées de tubes en fonte, acier, PVC, fibre-ciment, PRV ou PE. La température de service est comprise entre -20°C et +100°C. La pression est fonction du DN (Voir tableau des dimensions). Ils s'appliquent dans des domaines aussi divers que l'eau potable, le traitement de l'eau, les industries chimique et manufacturière, les centrales électriques, la construction navale, etc.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Acier inox AISI 304L. Joints : EPDM. Boulonnerie : Acier inox AISI 304.

Références normatives

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

BS 8561 : Spécification pour les raccords mécaniques destinés à la réparation, au raccordement et à la rénovation de conduites d'alimentation en eau sous pression.

Exigences et méthodes d'essais

NF EN 10088-2 : Aciers inoxydables - Partie 2 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
10**

Tableau des dimensions

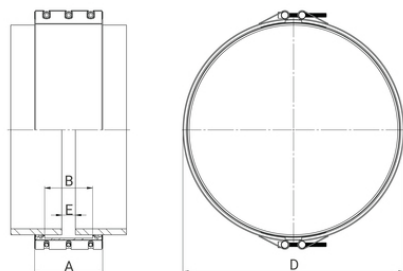

Référence	DN	Tolérance Dext	PN à 20°C	Vis	Couple (Nm)	A	B	D	E
NEO400-425PN10	400	397-425	10	6 x M12	30	199	142	448	15
NEO425-450PN10	400	422-450	10	6 x M12	30	200	142	474	15
NEO450-475PN10	450	447-475	10	6 x M12	30	200	142	499	15
NEO475-500PN10	450	472-500	10	6 x M12	30	200	142	524	15



Référence	DN	Tolérance Dext	PN à 20°C	Vis	Couple (Nm)	A	B	D	E
NEO500-525PN10	500	497-525	10	6 x M12	35	200	142	549	15
NEO525-550PN10	500	522-550	10	6 x M12	35	200	142	574	15
NEO550-575PN10	500	547-575	10	6 x M12	35	201	142	600	15
NEO575-600PN10	500	572-600	10	6 x M12	40	201	142	625	15
NEO600-625PN10	600	597-625	10	6 x M12	40	201	142	650	15
NEO625-650PN10	600	622-650	10	6 x M12	40	201	142	675	15
NEO650-675PN10	600	647-675	10	6 x M12	45	201	142	700	15
NEO675-700PN10	600	672-700	10	6 x M12	45	201	142	725	15
NEO700-725PN10	700	697-725	10	6 x M12	45	201	142	750	15
NEO725-750PN10	700	722-750	10	6 x M16	60	202	142	776	15
NEO750-775PN10	700	747-775	10	6 x M16	70	202	142	801	15
NEO775-800PN10	700	772-800	10	6 x M16	70	202	142	826	15
NEO800-825PN10	800	797-825	10	6 x M16	70	202	142	851	15
NEO825-850PN10	800	822-850	10	6 x M16	70	202	142	876	15
NEO850-875PN10	800	847-875	10	6 x M16	70	204	142	903	15
NEO875-900PN10	800	872-900	10	6 x M16	80	204	142	928	15
NEO900-925PN10	900	897-925	10	6 x M16	80	204	142	953	15
NEO925-950PN10	900	922-950	10	6 x M16	80	204	142	978	15
NEO950-975PN10	900	947-975	10	6 x M16	80	204	142	1003	15
NEO975-1000PN10	900	972-1000	10	6 x M16	80	204	142	1028	15
NEO1000-1025PN10	1000	997-1025	10	6 x M16	90	204	142	1053	15
NEO1025-1050PN10	1000	1022-1050	10	6 x M16	90	204	142	1078	15
NEO1050-1075PN10	1000	1047-1075	10	6 x M16	90	204	142	1103	15
NEO1075-1100PN10	1000	1072-1100	10	6 x M16	90	204	142	1128	15
NEO1100-1125PN10	1100	1097-1125	10	6 x M16	90	204	142	1153	15
NEO1125-1150PN10	1100	1122-1150	10	6 x M16	100	204	142	1178	15
NEO1150-1175PN10	1100	1147-1175	10	6 x M20	120	206	142	1205	15
NEO1175-1200PN10	1100	1172-1200	10	6 x M20	120	206	142	1230	15
NEO1200-1225PN10	1200	1197-1225	10	6 x M20	140	206	142	1255	15
NEO1225-1250PN10	1200	1222-1250	10	6 x M20	140	206	142	1280	15

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
NEO400-425PN10	448	199	448	12,08	550	550	230	1	12,08
NEO425-450PN10	474	200	474	13,95	550	550	230	1	13,95
NEO450-475PN10	499	200	499	14,33	550	550	230	1	14,33
NEO475-500PN10	524	200	524	14,72	550	550	230	1	14,72
NEO500-525PN10	549	200	549	14,91	600	600	230	1	14,91
NEO525-550PN10	574	200	574	15,3	600	600	230	1	15,3
NEO550-575PN10	600	201	600	17,97	700	700	230	1	17,97
NEO575-600PN10	625	201	625	18,42	700	700	230	1	18,42
NEO600-625PN10	650	201	650	18,88	700	700	230	1	18,88
NEO625-650PN10	675	201	675	19,33	700	700	230	1	19,33
NEO650-675PN10	700	201	700	19,89	800	800	230	1	19,89
NEO675-700PN10	725	201	725	20,34	800	800	230	1	20,34



Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
NEO700-725PN10	750	201	750	26,49	800	800	230	1	26,49
NEO725-750PN10	776	202	776	26,08	800	800	230	1	26,08
NEO750-775PN10	801	202	801	26,7	900	900	230	1	26,7
NEO775-800PN10	826	202	826	27,22	900	900	230	1	27,22
NEO800-825PN10	851	202	851	27,75	900	900	230	1	27,75
NEO825-850PN10	876	202	876	28,27	900	900	230	1	28,27
NEO850-875PN10	903	204	903	34,87	1000	1000	230	1	34,87
NEO875-900PN10	928	204	928	35,53	1000	1000	230	1	35,53
NEO900-925PN10	953	204	953	36,19	1000	1000	230	1	36,19
NEO925-950PN10	978	204	978	36,85	1000	1000	230	1	36,85
NEO950-975PN10	1003	204	1003	37,71	1100	1100	230	1	37,71
NEO975-1000PN10	1028	204	1028	38,37	1100	1100	230	1	38,37
NEO1000-1025PN10	1053	204	1053	39,03	1100	1100	230	1	39,03
NEO1025-1050PN10	1078	204	1078	39,69	1100	1100	230	1	39,69
NEO1050-1075PN10	1103	204	1103	40,56	1150	1150	230	1	40,56
NEO1075-1100PN10	1128	204	1128	41,22	1150	1150	230	1	41,22
NEO1100-1125PN10	1153	204	1153	41,88	1200	1200	230	1	41,88
NEO1125-1150PN10	1178	204	1178	42,54	1200	1200	230	1	42,54
NEO1150-1175PN10	1205	206	1205	55,47	1300	1300	230	1	55,47
NEO1175-1200PN10	1230	206	1230	56,27	1300	1300	230	1	56,27
NEO1200-1225PN10	1255	206	1255	57,08	1300	1300	230	1	57,08
NEO1225-1250PN10	1280	206	1280	57,88	1300	1300	230	1	57,88