

RACCORDS UNIVERSELS DE RÉPARATION ET/OU LIAISON

Raccord universel NEO+ PN16 - NEOPLUS-PN16

Raccord universel de liaison et de réparation permanente.

Largeur : 200 mm. Distance maxi (au centre du raccord) entre les extrémités des tubes : 15 mm.

Disponible en PN16 du DN 400 au DN 900.

Domaines d'application

Colliers mécaniques destinés à la réparation PERMANENTE de canalisations composées de tubes en fonte, acier, PVC, fibre-ciment, PRV ou PE. La température de service est comprise entre -20°C et +100°C. La pression est fonction du DN (Voir tableau des dimensions). Ils s'appliquent dans des domaines aussi divers que l'eau potable, le traitement de l'eau, les industries chimique et manufacturière, les centrales électriques, la construction navale, etc.


**PN
16**

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Acier inox AISI 304L. Joints : EPDM. Boulonnerie : Acier inox AISI 304.

Références normatives

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

BS 8561 : Spécification pour les raccords mécaniques destinés à la réparation, au raccordement et à la rénovation de conduites d'alimentation en eau sous pression.


Exigences et méthodes d'essais

NF EN 10088-2 : Aciers inoxydables - Partie 2 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

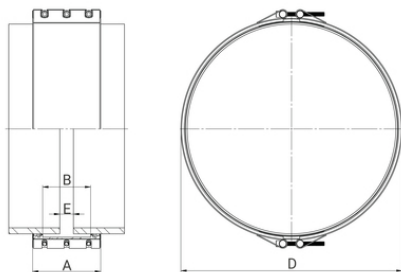

Référence	DN	Tolérance Dext	Vis	Couple (Nm)	A	B	D	E	PN à 20°C
NEO400-425PN16	400	397-425	6 x M12	30	201	142	450	15	16
NEO425-450PN16	400	422-450	6 x M12	30	201	142	475	15	16
NEO450-475PN16	450	447-475	6 x M12	30	201	142	500	15	16



Référence	DN	Tolérance Dext	Vis	Couple (Nm)	A	B	D	E	PN à 20°C
NEO475-500PN16	450	472-500	6 x M12	30	202	142	526	15	16
NEO500-525PN16	500	497-525	6 x M12	35	202	142	551	15	16
NEO525-550PN16	500	522-550	6 x M16	45	202	142	576	15	16
NEO550-575PN16	500	547-575	6 x M16	50	202	142	601	15	16
NEO575-600PN16	500	572-600	6 x M16	50	204	142	628	15	16
NEO600-625PN16	600	597-625	6 x M16	50	204	142	653	15	16
NEO625-650PN16	600	622-650	6 x M16	60	204	142	678	15	16
NEO650-675PN16	600	647-675	6 x M16	60	204	142	703	15	16
NEO675-700PN16	600	672-700	6 x M16	60	204	142	728	15	16
NEO700-725PN16	700	697-725	6 x M16	60	204	142	753	15	16
NEO725-750PN16	700	722-750	6 x M16	60	204	142	778	15	16
NEO750-775PN16	700	747-775	6 x M20	80	204	142	805	15	16
NEO775-800PN16	700	772-800	6 x M20	80	206	142	830	15	16
NEO800-825PN16	800	797-825	6 x M20	90	206	142	855	15	16
NEO825-850PN16	800	822-850	6 x M20	90	206	142	880	15	16
NEO850-875PN16	800	847-875	6 x M20	90	206	142	905	15	16
NEO875-900PN16	800	872-900	6 x M20	90	206	142	930	15	16
NEO900-925PN16	900	897-925	6 x M20	100	206	142	955	15	16
NEO925-950PN16	900	922-950	6 x M20	100	206	142	980	15	16

Données logistiques

Référence	Pièce			Carton				
	L	I	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
NEO400-425PN16	202	450	13,440	550	550	230	1	15,04
NEO425-450PN16	202	475	13,890	550	550	230	1	15,49
NEO450-475PN16	202	500	14,350	550	550	230	1	15,95
NEO475-500PN16	202	526	18,210	550	550	230	1	19,81
NEO500-525PN16	204	551	18,730	600	600	230	1	20,13
NEO525-550PN16	204	576	19,990	600	600	230	1	21,39
NEO550-575PN16	204	601	20,520	600	600	230	1	21,92
NEO575-600PN16	204	628	25,390	700	700	230	1	27,19
NEO600-625PN16	204	653	26,050	700	700	230	1	27,85
NEO625-650PN16	204	678	26,710	700	700	230	1	28,51
NEO650-675PN16	204	703	27,370	800	800	230	1	29,27
NEO675-700PN16	204	728	28,040	800	800	230	1	29,94
NEO700-725PN16	204	753	28,700	800	800	230	1	30,60
NEO725-750PN16	204	778	29,360	800	800	230	1	31,26
NEO750-775PN16	204	805	39,640	900	900	230	1	41,64
NEO775-800PN16	206	830	40,440	900	900	230	1	42,44
NEO800-825PN16	206	855	41,240	900	900	230	1	43,24
NEO825-850PN16	206	880	42,040	900	900	230	1	44,04
NEO850-875PN16	206	905	42,850	1000	1000	230	1	45,05
NEO875-900PN16	206	930	43,650	1000	1000	230	1	45,85
NEO900-925PN16	206	955	44,450	1000	1000	230	1	46,65
NEO925-950PN16	206	980	45,250	1000	1000	230	1	47,45