

RACCORDS UNIVERSELS DE RÉPARATION ET/OU LIAISON

Raccord universel NEO+ PN6 - NEOPLUS-PN6

Raccord universel de liaison et de réparation permanente.

Largeur : 200 mm.

Distance maxi (au centre du raccord) entre les extrémités des tubes : 15 mm.

Disponible en PN6 du DN 400 au DN 1200.

Domaines d'application

Colliers mécaniques destinés à la réparation PERMANENTE de canalisations composées de tubes en fonte, acier, PVC, fibre-ciment, PRV ou PE. La température de service est comprise entre -20°C et +100°C. La pression est fonction du DN (Voir tableau des dimensions). Ils s'appliquent dans des domaines aussi divers que l'eau potable, le traitement de l'eau, les industries chimique et manufacturière, les centrales électriques, la construction navale, etc.



Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Acier inox AISI 304L. Joints : EPDM. Boulonnerie : Acier inox AISI 304.

Références normatives

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

BS 8561 : Spécification pour les raccords mécaniques destinés à la réparation, au raccordement et à la rénovation de conduites d'alimentation en eau sous pression.


Exigences et méthodes d'essais

NF EN 10088-2 : Aciers inoxydables - Partie 2 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

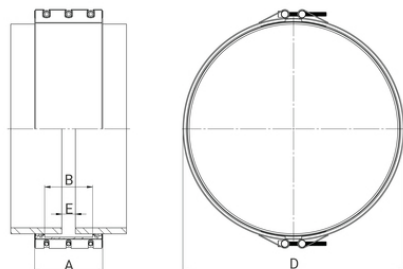

Référence	DN	Tolérance Dext	Vis	Couple (Nm)	A	B	D	E	PN à 20°C
NEO400-425PN6	400	397-425	6 x M12	30	199	142	448	15	6
NEO425-450PN6	400	422-450	6 x M12	30	199	142	473	15	6
NEO450-475PN6	450	447-475	6 x M12	30	199	142	498	15	6

Référence	DN	Tolérance Dext	Vis	Couple (Nm)	A	B	D	E	PN à 20°C
NEO475-500PN6	450	472-500	6 x M12	30	199	142	523	15	6
NEO500-525PN6	500	497-525	6 x M12	35	199	142	548	15	6
NEO525-550PN6	500	522-550	6 x M12	35	199	142	573	15	6
NEO550-575PN6	500	547-575	6 x M12	35	199	142	598	15	6
NEO575-600PN6	500	572-600	6 x M12	40	199	142	623	15	6
NEO600-625PN6	600	597-625	6 x M12	40	199	142	648	15	6
NEO625-650PN6	600	622-650	6 x M12	40	199	142	673	15	6
NEO650-675PN6	600	647-675	6 x M12	45	199	142	698	15	6
NEO675-700PN6	600	672-700	6 x M12	45	200	142	724	15	6
NEO700-725PN6	700	697-725	6 x M12	45	200	142	749	15	6
NEO725-750PN6	700	722-750	6 x M12	45	200	142	774	15	6
NEO750-775PN6	700	747-775	6 x M12	50	200	142	799	15	6
NEO775-800PN6	700	772-800	6 x M12	50	200	142	824	15	6
NEO800-825PN6	800	797-825	6 x M12	50	200	142	849	15	6
NEO825-850PN6	800	822-850	6 x M12	60	200	142	874	15	6
NEO850-875PN6	800	847-875	6 x M12	60	200	142	899	15	6
NEO875-900PN6	800	872-900	6 x M12	60	200	142	924	15	6
NEO900-925PN6	900	897-925	6 x M16	80	202	142	951	15	6
NEO925-950PN6	900	922-950	6 x M16	80	202	142	976	15	6
NEO950-975PN6	900	947-975	6 x M16	80	202	142	1001	15	6
NEO975-1000PN6	900	972-1000	6 x M16	80	202	142	1026	15	6
NEO1000-1025PN6	1000	997-1025	6 x M16	90	202	142	1051	15	6
NEO1025-1050PN6	1000	1022-1050	6 x M16	90	202	142	1076	15	6
NEO1050-1075PN6	1000	1047-1075	6 x M16	90	202	142	1101	15	6
NEO1075-1100PN6	1000	1072-1100	6 x M16	90	202	142	1126	15	6
NEO1100-1125PN6	1100	1097-1125	6 x M16	90	202	142	1151	15	6
NEO1125-1150PN6	1100	1122-1150	6 x M16	100	202	142	1176	15	6
NEO1150-1175PN6	1110	1147-1175	6 x M16	100	202	142	1201	15	6
NEO1175-1200PN6	1100	1172-1200	6 x M16	100	202	142	1226	15	6
NEO1200-1225PN6	1200	1197-1225	6 x M16	100	202	142	1251	15	6
NEO1225-1250PN6	1200	1222-1250	6 x M16	100	202	142	1276	15	6

Données logistiques

Référence	Pièce			Carton				
	L	l	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
NEO400-425PN6	199	448	10,480	550	550	230	1	12,08
NEO425-450PN6	199	473	10,800	550	550	230	1	12,40
NEO450-475PN6	199	498	11,120	550	550	230	1	12,72
NEO475-500PN6	199	523	11,440	550	550	230	1	13,04
NEO500-525PN6	199	548	11,770	600	600	230	1	13,17
NEO525-550PN6	199	573	12,090	600	600	230	1	13,49
NEO550-575PN6	199	598	12,410	700	700	230	1	14,21
NEO575-600PN6	199	623	12,730	700	700	230	1	14,53
NEO600-625PN6	200	648	13,050	700	700	230	1	14,85
NEO625-650PN6	200	673	13,380	700	700	230	1	15,18
NEO650-675PN6	200	698	13,700	800	800	230	1	15,60



Référence	Pièce			Carton				
	L	I	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
NEO675-700PN6	200	724	16,230	800	800	230	1	18,13
NEO700-725PN6	200	749	16,620	800	800	230	1	18,52
NEO725-750PN6	200	774	17,010	800	800	230	1	18,91
NEO750-775PN6	200	799	17,400	900	900	230	1	19,40
NEO775-800PN6	200	824	17,780	900	900	230	1	19,78
NEO800-825PN6	200	849	18,170	900	900	230	1	20,17
NEO825-850PN6	200	874	18,560	900	900	230	1	20,56
NEO850-875PN6	200	899	18,950	1000	1000	230	1	21,15
NEO875-900PN6	200	924	21,780	1000	1000	230	1	23,98
NEO900-925PN6	202	951	27,840	1000	1000	230	1	30,04
NEO925-950PN6	202	976	28,360	1000	1000	230	1	30,56
NEO950-975PN6	202	1001	28,880	1100	1100	230	1	31,28
NEO975-1000PN6	202	1026	29,410	1100	1100	230	1	31,81
NEO1000-1025PN6	202	1051	29,930	1100	1100	230	1	32,33
NEO1025-1050PN6	202	1076	30,450	1100	1100	230	1	32,85
NEO1050-1075PN6	202	1101	30,980	1150	1150	230	1	33,58
NEO1075-1100PN6	202	1126	31,500	1150	1150	230	1	34,10
NEO1100-1125PN6	202	1151	32,020	1200	1200	230	1	34,62
NEO1125-1150PN6	202	1176	32,540	1200	1200	230	1	35,05
NEO1150-1175PN6	202	1201	33,070	1300	1300	230	1	36,07
NEO1175-1200PN6	202	1226	33,590	1300	1300	230	1	36,59
NEO1200-1225PN6	202	1251	34,110	1300	1300	230	1	37,11
NEO1225-1250PN6	202	1276	34,640	1300	1300	230	1	37,64