PLASSON®

## SÉRIE 1

# Vanne PE-Cuivre - 03410C
# Réf. 03410C3228

Vanne de transition encliquetable Série 1 PN16 (joints NBR) PE-cuivre d32 x 28

## Produit

- Elle permet de régler le débit. En ajustant son ouverture, il est possible de moduler la pression en amont et en aval. Une vanne à soupape manuelle permet d'isoler une section du réseau pour effectuer des réparations ou un entretien sans arrêter le reste du système.
- Elle permet en outre une ouverture et fermeture progressive afin d'éviter les coups de bélier qui endommagent les canalisations.
- Elle nécessite peu d'entretien, ce qui réduit les coûts de maintenance à long terme.
- Légère, résistante à la corrosion (pas de pièce métallique), elle est facile à monter et manœuvrer à l'aide de la poignée en PPH.
- Montage hors sol ou enterré dans un regard pour son accessibilité.

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE

PN 16

## Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Plomberie eau froide. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

## Caractéristiques techniques

### Matière
Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Poignée : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal et laiton CW617N.

### Références normatives
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

### Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**PLASSON FRANCE** ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

# FICHE TECHNIQUE

## Tableau des dimensions

| Référence | 03410C3228 |
|---|---|
| **d x d1** | 32 x 28 |
| **H** | 152 |
| **E** | 58 |
| **E1** | 58 |
| **l** | 54 |
| **l1** | 54 |
| **A** | 89 |
| **PN à 20°C** | 16 |

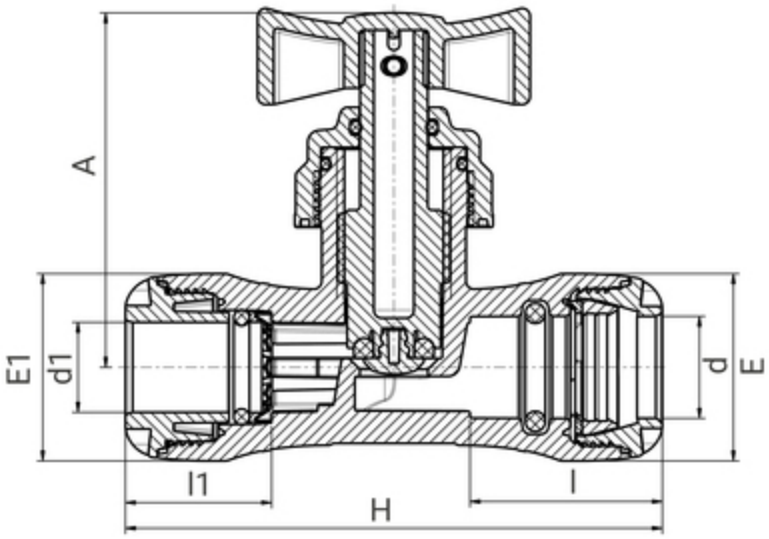


## Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Sachet | | Carton | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | l | h | Poids(kg) | Qté | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| **03410C3228** | 155 | 120 | 65 | 0,3 | 5 | 1,5 | 570 | 490 | 330 | 80 | 25,4 |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.

**PLASSON FRANCE** ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

**www.plasson.fr**