

VANNES PVC

Vanne papillon - Joints EPDM - 0580 Réf. 05806375

Vanne papillon PVC PN10 (joints EPDM) d63-75

Domaines d'application

Vannes papillon en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PVC-U. Poignée : Polypropylène. Joints : EPDM.


Références normatives

NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification


Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

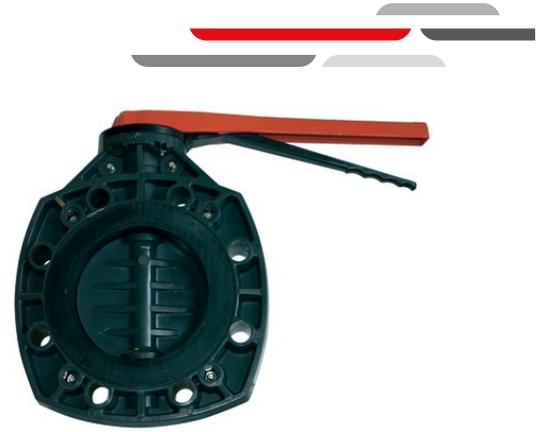

**PN
10**

Tableau des dimensions

Référence	05806375	Référence	05806375
d	63-75	L	228
DN	65	E	27
G	104	M	70
N	9	F	18
H	48	B	165
C	110	Nbre trous	4
S	10	PN à 20°C	10
K	125/145		
A	192		

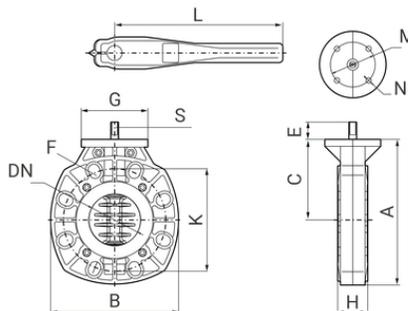

Collets pour vannes papillon : PVC : collet 5520 - PE : collet à embout mâle 9038.

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
05806375	165	252	219	2,1