FICHE TECHNIQUE

PLASSON®

SÉRIE 1

Manchon de transition PE-Cuivre - 1001C
Réf. 1001C2015

Manchon de transition encliquetable Série 1 PN16 (joints NBR) PE-cuivre d20 x 15

Produit

- Compact et esthétique - Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- Installation simple sans outil - Déverrouillable si besoin
- Etanchéité indépendante du maintien sur le tube
- Double bague de serrage
- Ne nécessite pas de protection contre la corrosion
- Sans serrage
- Effet piston négligeable grâce à l'ensemble double bague et écrou

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE

PN 16

Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Crampage: Polyacétal et cuivre.

Références normatives
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	1001C2015
d x d1	20 x 15
H	92
E	41
E1	41
I	45
PN à 20°C	16
I1	46

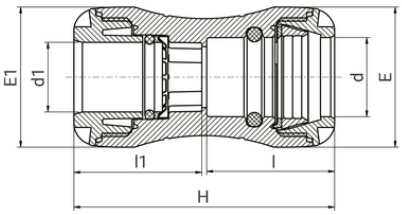

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr

PLASSON®

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1001C2015	95	45	45	0,06	10	0,6	570	490	330	350	22,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.