


**SÉRIE 1**
**Manchon PE-PE/PVC - 1001Q**  
**Réf. 1001Q25**

Manchon de transition encliquetable Série 1 PN16 (joints NBR) PE-PVC/PE d25


**Produit**

- **Compact et esthétique** - Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple sans outil** - Déverrouillable si besoin
- **Étanchéité indépendante du maintien sur le tube**
- Double bague de serrage
- **Ne nécessite pas de protection contre la corrosion**
- Sans serrage
- **Effet piston négligeable** grâce à l'ensemble double bague et écrou


**PN  
16**
**Domaines d'application**

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

**Caractéristiques techniques**
**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bague de crampage: Polyacétal et laiton..

**Références normatives**

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

**Certification**

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**Tableau des dimensions**

| Référence | 1001Q25 |
|-----------|---------|
| d         | 25      |
| d1        | 25      |
| H         | 98      |
| E         | 47      |
| I         | 48      |
| I1        | 48      |
| PN à 20°C | 16      |

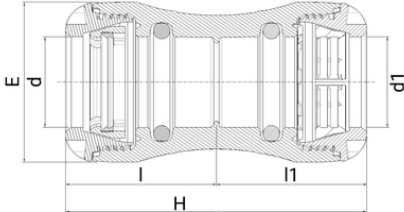



## Données logistiques

| Référence | Pièce |    |    |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | l  | h  | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 1001Q25   | 105   | 50 | 50 | 0,08      | 570    | 490 | 330 | 200 | 17,4      |