


**SÉRIE 1**
**Raccord mâle - Filet conique - ISO 7-1 - 10020**  
**Réf. 100202505**

Raccord encliquetable Série 1 PN16 (joint NBR) fileté (ISO 7-1) d25 x 1/2"


**Produit**

- **Compact et esthétique** - Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple sans outil** - Déverrouillable si besoin
- **Étanchéité indépendante du maintien sur le tube**
- Double bague de serrage
- **Ne nécessite pas de protection contre la corrosion**


**PN  
16**
**Domaines d'application**

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

**Caractéristiques techniques**
**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Erous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

**Références normatives**

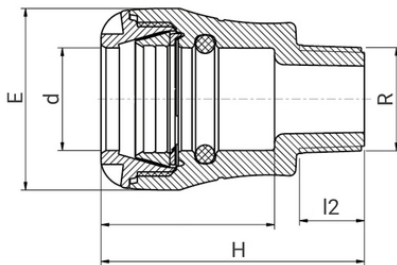
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications  
 ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

**Certification**

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**Tableau des dimensions**

| Référence | 100202505 |
|-----------|-----------|
| d x R     | 25 x 1/2" |
| H         | 70        |
| E         | 47        |
| I         | 48        |
| I2        | 16        |
| PN à 20°C | 16        |


**Données logistiques**

| Référence | Pièce |    |    |           | Sachet |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | I  | h  | Poids(kg) | Qté    | Poids(kg) | L      | I   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 100202505 | 80    | 50 | 50 | 0,05      | 10     | 0,5       | 570    | 490 | 330 | 400 | 21,4      |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.