PLASSON®

# SÉRIE 1

## Raccord mâle - Filet conique - ISO 7-1 - 10020
## Réf. 100203215

Raccord encliquetable Série 1 PN16 (joint NBR) fileté (ISO 7-1) d32 x 1"1/2

### Produit

- **Compact et esthétique** - Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple sans outil** - Déverrouillable si besoin
- **Etanchéité indépendante du maintien sur le tube**
- Double bague de serrage
- **Ne nécessite pas de protection contre la corrosion**

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE

PN 16

### Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

**Matière**
Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

**Références normatives**
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

**Certification**
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

### Tableau des dimensions

| Référence | 100203215 |
|---|---|
| d x R | 32 x 1 1/2" |
| H | 86 |
| E | 58 |
| l | 55 |
| l2 | 21 |
| PN à 20°C | 16 |

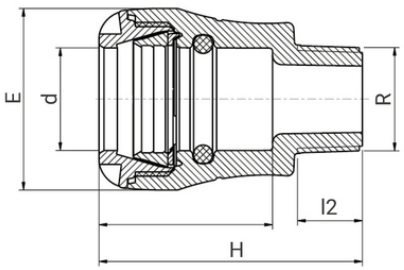


### Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Sachet | | Carton | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | l | h | Poids(kg) | Qté | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| 100203215 | 90 | 60 | 60 | 0,08 | 5 | 0,4 | 570 | 490 | 330 | 240 | 20,6 |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.

**PLASSON FRANCE** ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

**www.plasson.fr**