PLASSON®

## SÉRIE 1

# Raccord mâle - Cuivre - Filet conique - ISO 7-1 - 1002C
# Réf. 1002C1507

Raccord encliquetable Série 1 PN16 pour tube cuivre fileté (ISO 7-1) d15x3/4"

## Produit

- **Compact et esthétique** - Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple sans outil** - Déverrouillable si besoin
- **Etanchéité indépendante du maintien sur le tube**
- Double bague de serrage
- **Ne nécessite pas de protection contre la corrosion**
- Sans serrage
- **Effet piston négligeable** grâce à l'ensemble double bague et écrou

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE

PN 16

## Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

## Caractéristiques techniques

### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

### Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

## Tableau des dimensions

| Référence | 1002C1507 |
|---|---|
| d x R | 15 x 3/4" |
| H | 71 |
| E | 41 |
| I | 45 |
| I2 | 17 |
| PN à 20°C | 16 |

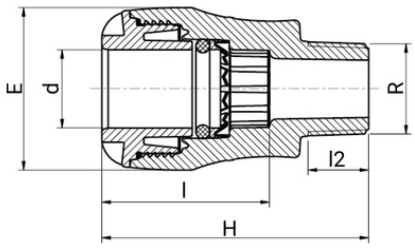


**PLASSON FRANCE** ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

**www.plasson.fr**

PLASSON®

## Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Sachet | | Carton | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | l | h | Poids(kg) | Qté | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| **1002C1507** | 75 | 45 | 45 | 0,05 | 5 | 0,25 | 570 | 490 | 330 | 300 | 16,4 |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.