

SÉRIE 1

Bague de crantage Série 1 - 1003P Réf. 1003032P

Bague de crantage pour raccords Série 1 d32

Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Polyacétal.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques – Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression – Spécifications

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



PN
16

Tableau des dimensions

Référence	1003032P
Pour raccords Série 1 d	32
d	32
D	42
H	11
PN à 20°C	16

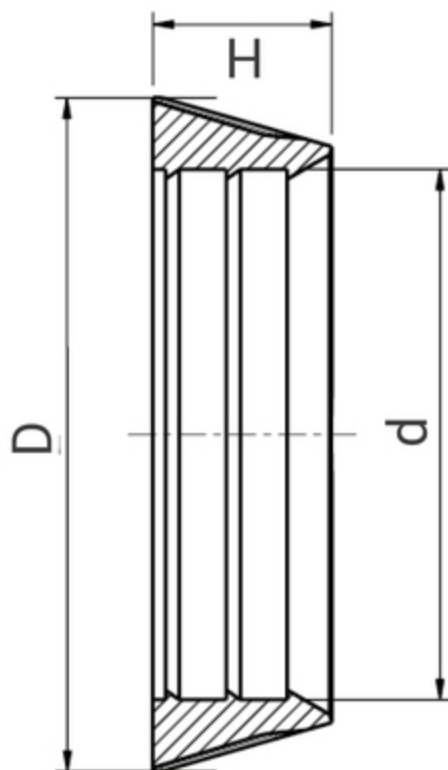



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1003032P	42	42	11	0,004	570	490	330	2000	9,4