

## SÉRIE 1

### Bague de crantage Série 1 - 1003P Réf. 1003040P

Bague de crantage pour raccords Série 1 d40

#### Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Polyacétal.

##### Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques – Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression – Spécifications

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	1003040P
Pour raccords Série 1 d	40
d	40
D	52
H	14
PN à 20°C	16

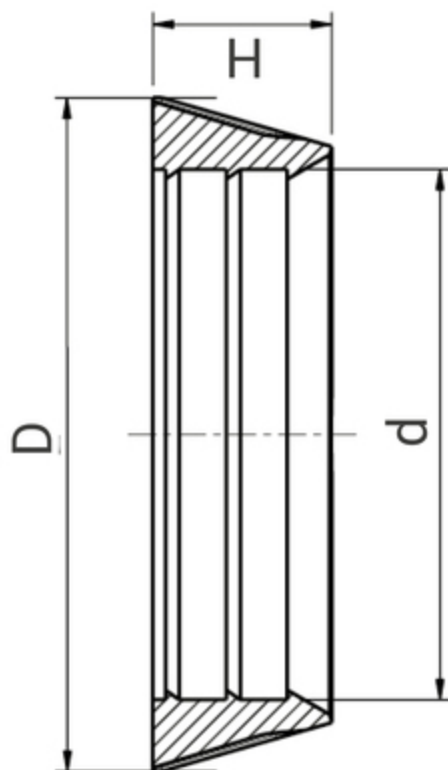

PN  
16

## Données logistiques

---

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
<b>1003040P</b>	52	52	14	0,014	570	490	330	1600	23,8