


**SÉRIE 1**
**Raccord femelle - Portée plate - Filet cylindrique - ISO**
**228 - 1003G**
**Réf. 1003G6315**

Raccord encliquetable Série 1 PN16 (joint NBR) taraudé (ISO 228) d63 x 1"1/2



**Produit**

- **Compact et esthétique** - Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple sans outil** - Déverrouillable si besoin
- **Étanchéité indépendante du maintien sur le tube**
- Double bague de serrage
- **Ne nécessite pas de protection contre la corrosion**
- Étanchéité sur le fond par joint plat. **Pas besoin de téflon**


**PN  
16**
**Domaines d'application**

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

**Caractéristiques techniques**
**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Taraudage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

**Références normatives**

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

**Certification**

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**Tableau des dimensions**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Référence | 1003G6315   |
| d x G     | 63 x 1 1/2" |
| H         | 125         |
| E         | 103         |
| I         | 90          |
| I2        | 19          |
| PN à 20°C | 16          |

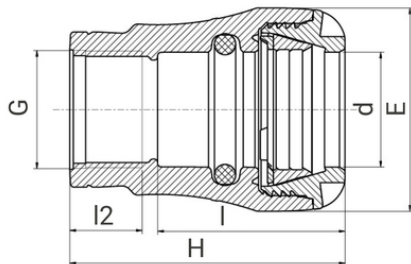

Fourni avec joint.



## Données logistiques

| Référence        | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|------------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                  | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| <b>1003G6315</b> | 130   | 105 | 105 | 0.380     | 570    | 490 | 330 | 50  | 20.40     |