

SÉRIE 1

Bague de positionnement Série 1 - 1008P Réf. 1008032P

Bague de positionnement pour raccords Série 1 d32

Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Polyacétal.

Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques – Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression – Spécifications

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	1008032P
Pour raccords Série 1 d	32
d	32
D	42
h	2
H	4
PN à 20°C	16

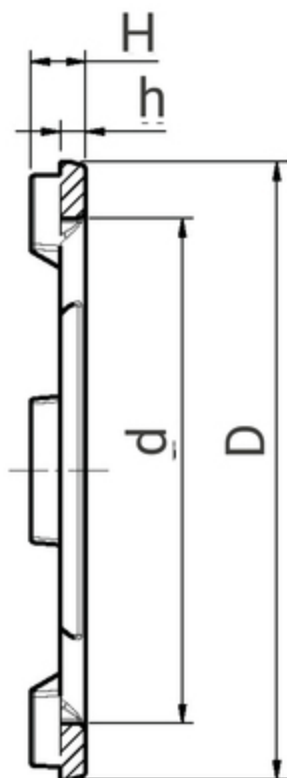

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1008032P	42	42	4	0,001	570	490	330	3000	4,4