

SÉRIE 1

Bague de positionnement Série 1 - 1008P Réf. 1008040P

Bague de positionnement pour raccords Série 1 d40

Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Polyacétal.

Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques – Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression – Spécifications

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

| | |
|-------------------------|----------|
| Référence | 1008040P |
| Pour raccords Série 1 d | 40 |
| d | 40 |
| D | 52 |
| h | 2 |
| H | 4 |
| PN à 20°C | 16 |

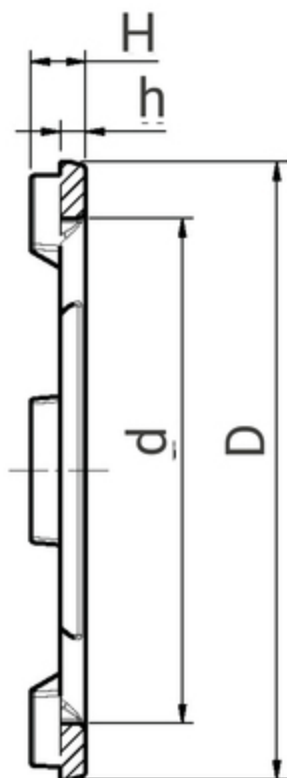



Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Carton | | | | |
|-----------------|-------|----|---|-----------|--------|-----|-----|------|-----------|
| | L | l | h | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| 1008040P | 52 | 52 | 4 | 0,002 | 570 | 490 | 330 | 2500 | 6,4 |