

## SÉRIE 1

### Bague de positionnement Série 1 - 1008P Réf. 1008063P

Bague de positionnement pour raccords Série 1 d63

#### Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Polyacétal.

##### Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques – Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression – Spécifications

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	1008063P
Pour raccords Série 1 d	63
d	63
D	80
h	3
H	4,8
PN à 20°C	16

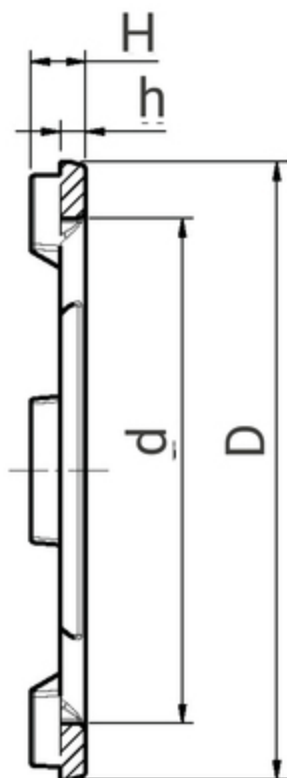

## Données logistiques

---

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
<b>1008063P</b>	80	80	4	0,006	570	490	330	1000	7,4