


**SÉRIE 1**
**Coude à 90° - Dérivation taraudée PP - Filet conique -  
ISO 7-1 - 10150**  
**Réf. 101504015**

Coude 90° encliquetable Série 1 PN16 (joint NBR) taraudé (ISO 7-1) d40 x 1"1/2


**Produit**

- **Compact et esthétique** - Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple sans outil** - Déverrouillable si besoin
- **Étanchéité indépendante du maintien sur le tube**
- Double bague de serrage
- **Ne nécessite pas de protection contre la corrosion**


**PN  
16**
**Domaines d'application**

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

**Caractéristiques techniques**
**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Erous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

**Références normatives**

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet —

Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

**Certification**

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**Tableau des dimensions**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Référence | 101504015   |
| d x Rp    | 40 x 1 1/2" |
| E         | 70          |
| A         | 107         |
| A1        | 65          |
| I         | 72          |
| I2        | 24          |
| PN à 20°C | 16          |

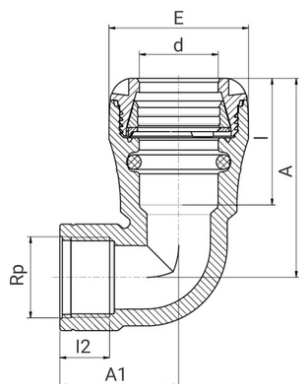



## Données logistiques

| Référence | Pièce |     |    |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|-----|----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | l   | h  | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 101504015 | 140   | 100 | 70 | 0,24      | 570    | 490 | 330 | 90  | 23        |