

## SÉRIE 1

### Té à 90° réduit - 10340 Réf. 103404032

Té 90° réduit encliquetable Série 1 PN16 (joints NBR) d40 x 32

#### + Produit

- **Compact et esthétique** : Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple** sans outil et sans serrage - Déverrouillable si besoin
- **Étanchéité indépendante du maintien sur le tube** - Double bague de serrage
- Ne nécessite pas de protection contre la corrosion
- **Homogénéité des matériaux** de l'assemblage.
- **Effet piston négligeable** grâce à l'ensemble double bague et écrou.


**PN  
16**

#### Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrus : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal.

##### Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

| Référence         | 103404032    |
|-------------------|--------------|
| <b>d x d1 x d</b> | 40 x 32 x 40 |
| <b>H</b>          | 192          |
| <b>E</b>          | 70           |
| <b>E1</b>         | 58           |
| <b>A</b>          | 93           |
| <b>I</b>          | 70           |
| <b>I1</b>         | 54           |
| <b>PN à 20°C</b>  | 16           |

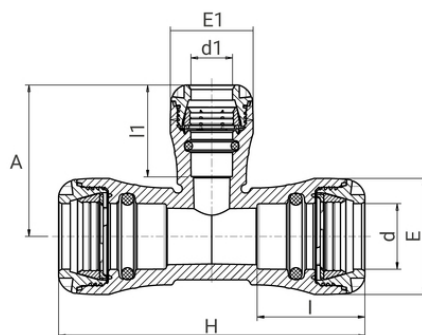

#### Données logistiques

| Référence        | Pièce |     |    |           | Carton |     |     |     |           |
|------------------|-------|-----|----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                  | L     | I   | h  | Poids(kg) | L      | I   | h   | Qté | Poids(kg) |
| <b>103404032</b> | 195   | 130 | 70 | 0,36      | 570    | 490 | 330 | 55  | 21,2      |