

## VANNES PVC

### Clapet de retenue taraudé - Joints EPDM - Ressort inox - 1061

Réf. 106103

Clapet de retenue PVC PN16 taraudé - ressort inox (joints EPDM) 3/8"

#### + Produit

- Equipé de ressort pour fermer le piston. Employé sur conduite horizontale et verticale
- La soupape de retenue est munie d'un mécanisme à ressort et ferme hermétiquement, même à faible pression
- Lorsque l'écoulement du fluide s'arrête, la force du ressort pousse l'obturateur et ferme hermétiquement le siège de soupape



**PN  
16**

#### Domaines d'application

Clapets de retenue en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière


Corps : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Taraudage : PVC-U. Joints : EPDM. Clapet : PVC-U.  
Ressort : Acier inox AISI 316.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes  
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation  
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

#### Tableau des dimensions

| Référence | 106103 |
|-----------|--------|
| Rp        | 3/8"   |
| DN        | 10     |
| H         | 71     |
| K         | 45     |
| F         | 23     |
| Lt        | 14     |
| Z         | 43     |
| PN à 20°C | 16     |

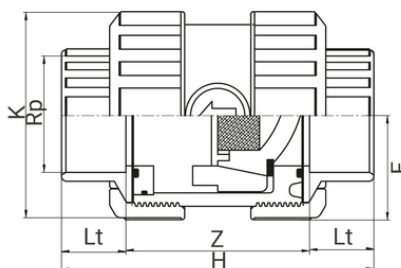

A monter en position verticale ou horizontale. Pmin de fonctionnement = 0,05 bars

## Données logistiques

| Référence | Pièce |    |    |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | l  | h  | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 106103    | 10    | 71 | 71 | 0,09      | 480    | 310 | 340 | 80  | 7.74      |