

 SÉRIE 1
Applique murale taraudée - Filet conique - ISO 7-1 -
10750
Réf. 107502005

Applique murale Série 1 PN16 (joint NBR) taraudée (ISO 7-1) d20x1/2"

 Produit

- **Compact et esthétique** : Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple** sans outil et sans serrage - Déverrouillable si besoin
- **Étanchéité indépendante du maintien sur le tube** - Double bague de serrage
- Ne nécessite pas de protection contre la corrosion
- **Homogénéité des matériaux** de l'assemblage
- **Effet piston négligeable** grâce à l'ensemble double bague et écrou
- **Facilite l'installation et la maintenance des robinets extérieurs** sans nécessiter de travaux importants dans le mur


**PN
16**
Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques
Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Taraudage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Cerclage : Acier inox AISI 304.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet —


Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	107502005
d x Rp	20 x 1/2"
H	95
E	41
I	45
I2	17
A	67
L	73
A1	39
A2	28

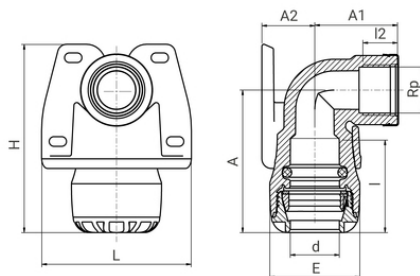



Référence	107502005
PN à 20°C	16

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
107502005	100	70	75	0,09	5	0,45	570	490	330	160	15,8

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.