

 SÉRIE 1**Coude à 90° - Écrou prisonnier laiton - Portée plate -
Filet cylindrique - ISO 228 - 1076F
Réf. 1076F4013**

Coude 90° de transition encliquetable S1 PN16 écrou prisonnier laiton d40x1"1/4

 Produit

- **Compact et esthétique** - Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple sans outil** - Déverrouillable si besoin
- **Étanchéité indépendante du maintien sur le tube**
- Double bague de serrage
- **Ne nécessite pas de protection contre la corrosion**
- **Écrou prisonnier facilite le démontage** pour la maintenance ou la réparation

**PN
16****Domaines d'application**

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Taraudage : Laiton - Alliage CW617N. Joints : NBR. Écrou prisonnier : laiton - Alliage CW617N.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	1076F4013
d x G	40 x 1 1/4"
E	70
E1	49
l1	17
l	72
A	107
A1	105
PN à 20°C	16

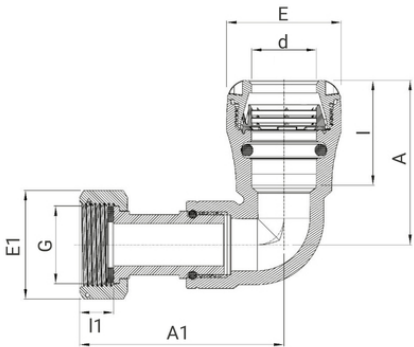

Fourni avec joint.

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1076F4013	140	70	132	0.550	570	490	330	45	26.15