PLASSON®

VANNES PVC

Vanne TEKNICA à coller - Joints EPDM - 1150/1140
Réf. 1140110

PN 10

Vanne PVC TEKNICA PN10 (joints EPDM) à coller d110

Domaines d'application

Vannes en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : PVC-U. Poignée : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Joints : EPDM. Sphère : PVC-U. Siège : PTFE.

Références normatives
NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification
Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	1140110
d	110
DN	100
H	295
K	207
F	173
J	185
I	61
Z	173
PN à 20°C	10

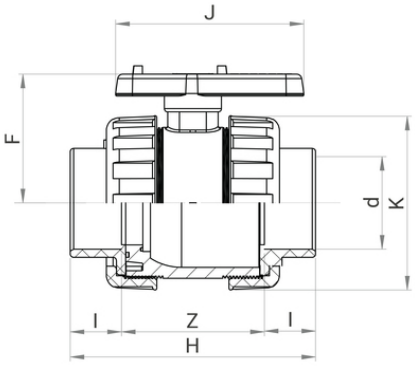

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1140110	300	285	210	6,268	480	310	340	2	12,54