

## VANNES PVC

### Vanne TEKNICA taraudée - Joints EPDM - 1151/1141 Réf. 114130

Vanne TEKNICA PVC PN10 (joints EPDM) taraudée 3"

#### Domaines d'application

Vannes en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PVC-U. Poignée : PVC-U. Erous : PVC-U. Joints : EPDM. Sphère : PVC-U. Siège : PTFE.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

##### Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

| Référence | 114130 |
|-----------|--------|
| Rp        | 3"     |
| DN        | 80     |
| H         | 250    |
| K         | 165    |
| F         | 146    |
| J         | 153    |
| Lt        | 51     |
| Z         | 146    |
| PN à 20°C | 10     |

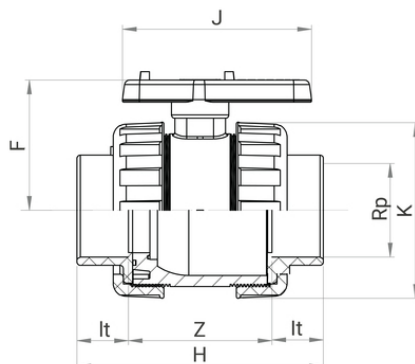

**PN  
10**

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | I   | h   | Poids(kg) | L      | I   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 114130    | 255   | 235 | 165 | 4,023     | 480    | 310 | 340 | 2   | 8,05      |