

VANNES PVC

Vanne TEKNICA avec embouts PE longs - 1148/1188 Réf. 114832

Vanne TEKNICA PVC à embouts longs à coller (joints EPDM) d32

Domaines d'application

Vannes en PVC non plastifié avec embouts PE pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PVC-U. Poignée : PVC-U. Erous : PVC-U. Joints : EPDM. Sphère : PVC-U. Siège : PTFE. Embouts longs: PE.

Références normatives

NF EN 12201-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 4 : robinets


NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes

Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	114832
d	32
DN	25
I	44
z	102
J	78
H	190
F	66
K	66
PN à 20°C	16

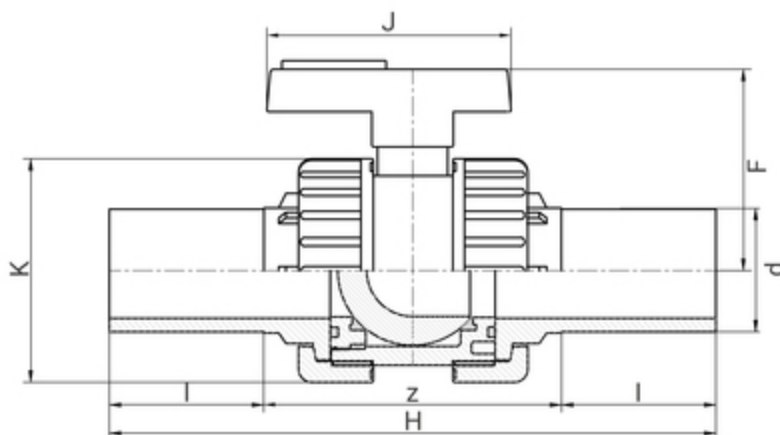

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
114832	190	66	99	0,28	480	330	355	40	11.74



**PN
16**