

## RACCORDS PVC

### Manchon union PVC-Laiton - Femelle à coller sur d - Fileté sur R - 12223 Réf. 122232005

Manchon union PVC/laiton PN16 à coller x fileté d20x1/2"

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



**PN  
16**

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Ecrous : Laiton - Alliage CW617N. Filetage : Laiton - Alliage CW617N. Partie à coller : PVC-U.

##### Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords  
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	122232005
d x R	20 x 1/2"
D	49,5
L	59
L1	16
PN à 20°C	16

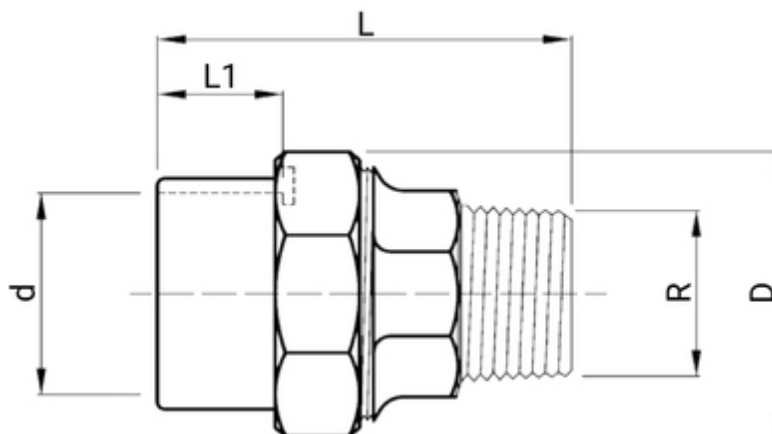

#### Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
122232005	59	50	50	0.160