

RACCORDS PVC

Manchon union PVC-Laiton - Femelle à coller sur d - Fileté sur R - 12223 Réf. 122235015

Manchon union PVC/laiton PN16 à coller x fileté d50x1 1/2"

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



**PN
16**

Caractéristiques techniques

Matière

Ecrous : Laiton - Alliage CW617N. Filetage : Laiton - Alliage CW617N. Partie à coller : PVC-U.

Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	122235015
d x R	50 x 1 1/2"
D	75
L	99
L1	31
PN à 20°C	16

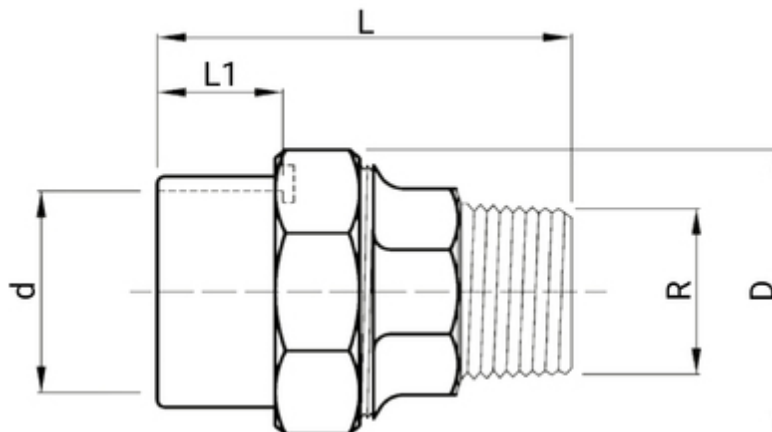

Données logistiques

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	l	h	
122235015	99	75	75	0.705