

RACCORDS PVC

Manchon union PVC-Laiton - Femelle à coller sur d - Fileté sur R - **12223** Réf. 122236320

Manchon union PVC/laiton PN16 à coller x fileté d63x2"

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



**PN
16**

Caractéristiques techniques

Matière

Ecrous : Laiton - Alliage CW617N. Filetage : Laiton - Alliage CW617N. Partie à coller : PVC-U.

Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

| | |
|-----------|-----------|
| Référence | 122236320 |
| d x R | 63 x 2" |
| D | 91 |
| L | 113 |
| L1 | 38 |
| PN à 20°C | 16 |

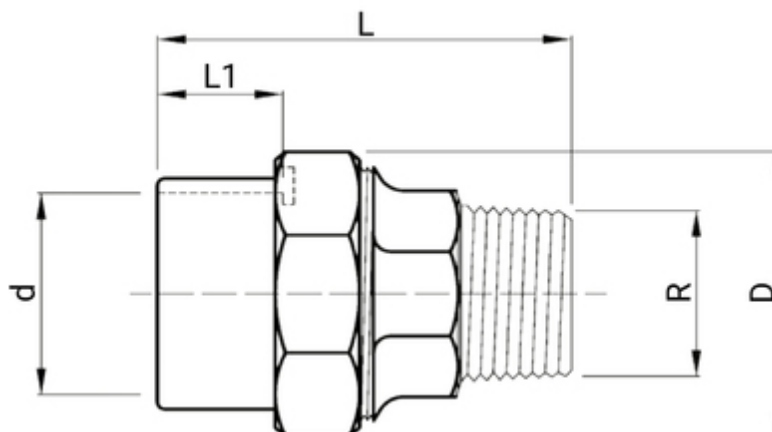

Données logistiques

| Référence | Pièce | | | Poids(kg) |
|-----------|-------|----|----|-----------|
| | L | l | h | |
| 122236320 | 113 | 91 | 91 | 1.050 |