PLASSON®

VANNES PVC

Vanne BI-STOP à coller - Joints EPDM - 1250/1240
Réf. 125016

PN 16

Vanne PVC BI-STOP PN16 (joints EPDM) à coller d16

Domaines d'application

Vannes en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : PVC-U. Poignée : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Joints : EPDM. Sphère : PVC-U. Siège : PTFE.

Références normatives
NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification
Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	125016
d	16
DN	10
H	71
K	45
F	45
J	65
I	14
Z	43
PN à 20°C	16

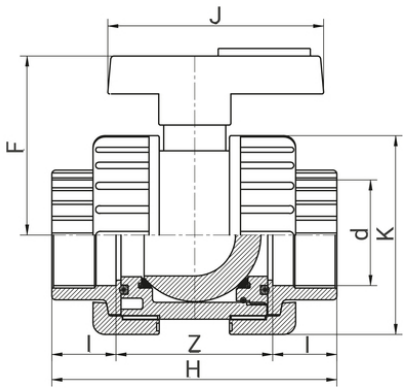

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
125016	80	70	45	0,092	480	310	340	80	7,98

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr