

 **VANNES PVC****Vanne simple union filetée x taraudée - Joints EPDM - 1361**

Réf. 136103

Vanne simple union PVC PN16 filetée x taraudée (joint EPDM) 3/8"

Domaines d'application

Vannes en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques**Matière**

Corps : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Joints : EPDM.

Références normatives

NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé


Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	136103
R x Rp	3/8"
DN	10
H	67
K	45
F	45
J	65
Lt	12
Z	55
PN à 20°C	16

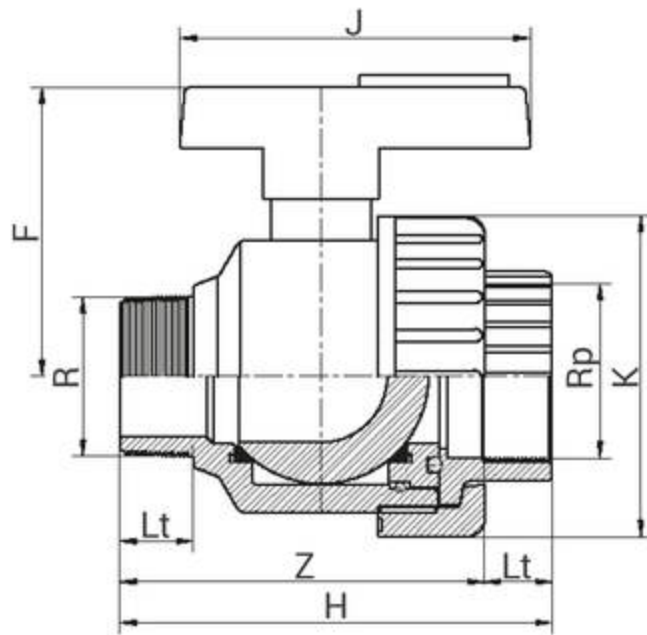

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
136103	67	45	68	0.075	480	330	355	200	15.74