

 **VANNES PVC****Electro-vanne 3 voies 220V à coller configuration T -  
1580T**

Réf. 158032T

Electro-vanne 3 voies PVC PN16 type T (220V) à coller (joints EPDM) d32 DN25

**Domaines d'application**

Vanne 3 voies motorisée (220V) à coller en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

**Caractéristiques techniques****Matière**

Corps : PVC-U. Erous : PVC-U. Joints : EPDM. Electrovanne : matériel électrique.

**Références normatives**

NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes


**Certification**

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**PN  
16**

## Tableau des dimensions

Référence	158032T
∅	32
DN	25
A	160
B	72
C	22
D	220
E	169
PN à 20°C	16

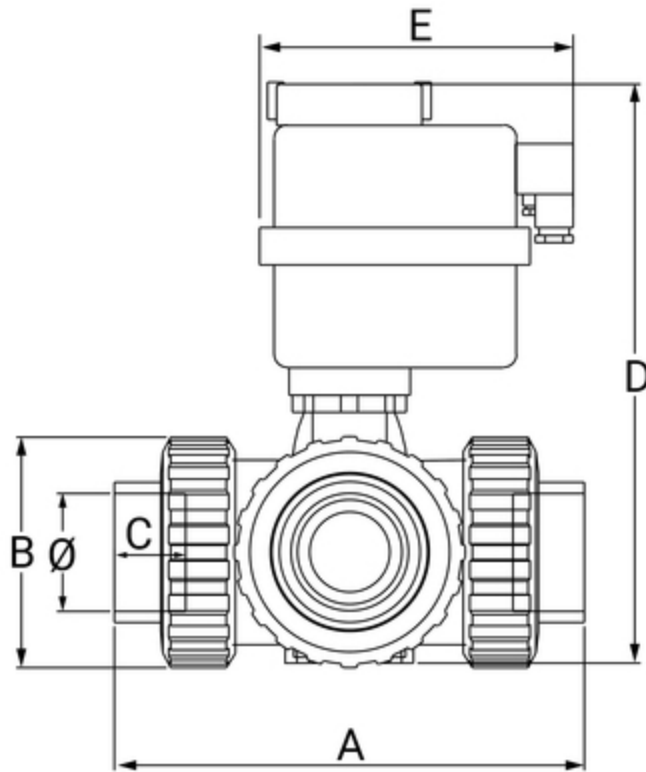

## Données logistiques

Référence	Pièce
	Poids(kg)
158032T	1,594