PLASSON®

# VANNES PVC

## Vanne à clapet de pied à coller - Joints FPM - 1600
## Réf. 160016

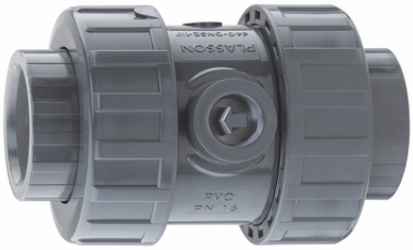

PN 16

Clapet de pied PVC PN16 à coller (joints FPM) d16

### Produit

Pas de ressort. Les vannes à clapet de pied permettent au fluide de s'écouler dans une direction seulement : respecter le sens de montage matérialisé par une flèche sur le produit.
Montées en position verticale seulement.
Il n'y a pas de partie métallique en contact avec le fluide. Les opérations de maintenance peuvent être effectuées en ligne.

### Domaines d'application

Vannes à clapet de pied en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### Caractéristiques techniques

**Matière**
Corps : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Joints : FPM. Clapet : PVC-U.

**Références normatives**
NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

**Certification**
Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**PLASSON FRANCE** ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

# FICHE TECHNIQUE

PLASSON®

## Tableau des dimensions

| Référence | 160016 |
|---|---|
| d | 16 |
| DN | 10 |
| I | 14 |
| Z | 43 |
| H | 71 |
| F | 23 |
| K | 45 |
| PN à 20°C | 16 |

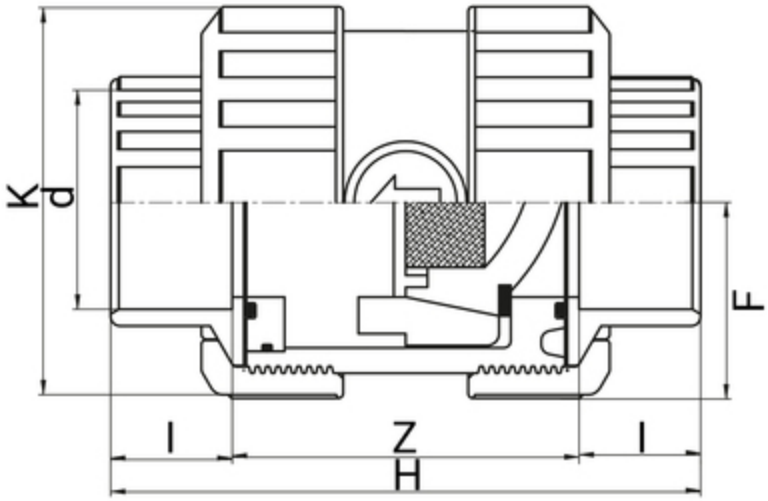


## Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Carton | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | l | h | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| 160016 | 43 | 23 | 23 | 0,092 | 480 | 330 | 355 | 80 | 7.98 |

**PLASSON FRANCE** ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

**www.plasson.fr**