PLASSON®

VANNES PVC

Vanne à clapet de pied à coller - Joints FPM - 1600
Réf. 160032

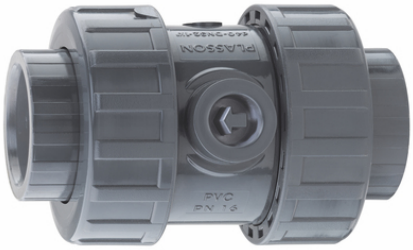

PN 16

Clapet de pied PVC PN16 à coller (joints FPM) d32

Produit

Pas de ressort. Les vannes à clapet de pied permettent au fluide de s'écouler dans une direction seulement : respecter le sens de montage matérialisé par une flèche sur le produit.
Montées en position verticale seulement.
Il n'y a pas de partie métallique en contact avec le fluide. Les opérations de maintenance peuvent être effectuées en ligne.

Domaines d'application

Vannes à clapet de pied en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Joints : FPM. Clapet : PVC-U.

Références normatives
NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification
Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

FICHE TECHNIQUE

PLASSON®

Tableau des dimensions

Référence	160032
d	32
DN	25
I	22
Z	58
H	102
F	37
K	66
PN à 20°C	16

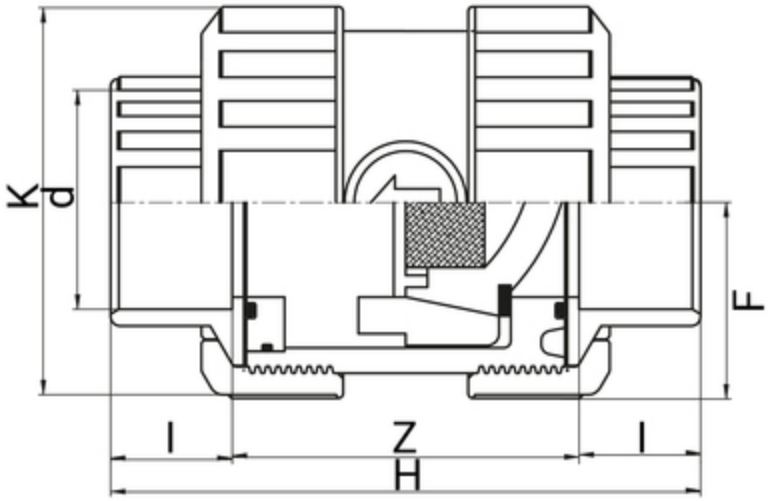

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
160032	58	37	37	0,265	480	330	355	30	8.49

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

www.plasson.fr