

RACCORDS UNIVERSELS DE RÉPARATION ET/OU LIAISON

Manchon de réparation universel (URC) - 1761 Réf. 17616064

Manchon de réparation universel URC PN16 (joints NBR) d60-64

Domaines d'application

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal et acier inox AISI 304.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	17616064
d	60-64
Lu	130
I	176
H	310
E	120
PN à 20°C	16

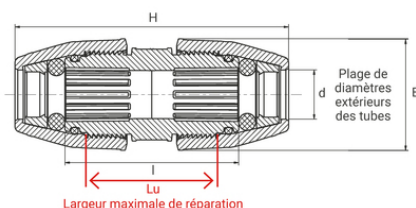

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
17616064	310	120	120	1,64	570	490	330	10	17.80