

PRISE EN CHARGE

Vanne PE 1/4 de tour à boisseau sphérique - Fermeture sens horaire - Carré de 30 - **21015R0** Réf. 21015050

Vanne PE emb mâles 1/4 de tour à boisseau sphérique fermeture horaire PN16 d50

+ Produit

Corps monobloc ne présentant aucun point de soudure.

Domaines d'application

Vannes PE pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Joints : NBR. Sphère : PPRV. Axe de manœuvre : PPRV, rondelle de détection : acier galvanisé.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	21015050
d	50
L	425
B	86
E	120
E1	84
h	40
H	160
H1	80
L1	126

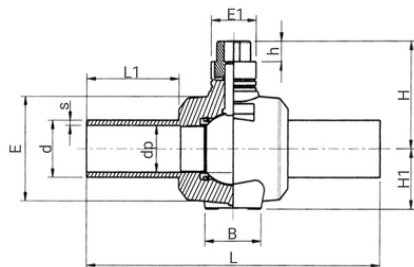

Référence	21015050
dp	39,4





Référence	21015050
s	4,6
PN à 20°C	16

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
21015050	415	240	120	2,091	570	490	340	4	9,76