

PRISE EN CHARGE

Vanne PE 1/4 de tour à boisseau sphérique - Fermeture sens horaire - Carré de 30 - **21015R0** Réf. 21015075

Vanne PE emb mâles 1/4 de tour à boisseau sphérique fermeture horaire PN16 d75

Produit

Corps monobloc ne présentant aucun point de soudure.

Domaines d'application

Vannes PE pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Joints : NBR. Sphère : PPRV. Axe de manœuvre : PPRV, rondelle de détection : acier galvanisé.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	21015075
d	75
L	420
B	86
E	120
E1	84
h	40
H	160
H1	80
L1	126

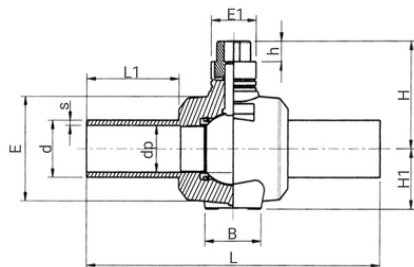

Référence	21015075
dp	48,3





Référence	21015075
s	6,8
PN à 20°C	16

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
21015075	415	240	120	2,293	570	490	340	4	10,57